

Технический паспорт

Настенное и напольное крепление

Арт.-№ 6437109



Крепление проволочных лотков с высотой боковой стенки 55 мм напрямую к стене.



Сталь

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

Указание	Для настенного крепления проволочных лотков шириной макс. до 200 мм. Для центрального потолочного подвеса проволочного лотка шириной макс. 200 мм. Для подвешного крепления проволочного лотка шириной от 300 мм.
----------	---

Исходные данные

Артикульный №	6437109
Тип	K 12 1818 FS
Обозначение 1	Настенное крепление
Обозначение 2	для проволочного лотка
Размер	50x59
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Поверхность согласно DIN	DIN EN 10346
Сокращение поверхности	FS
Минимальная единица продажи	25,00 шт.
Вес	8,77 кг/100 шт.


Технический паспорт

Настенное и напольное крепление

Арт.-№ 6437109



Технические характеристики

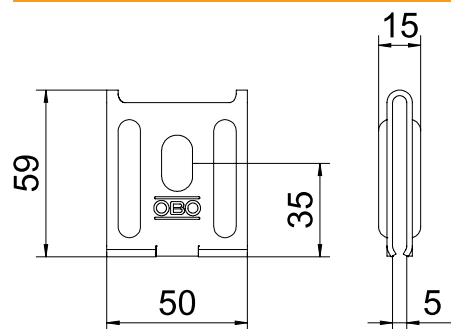

Нержавеющая сталь,
протравленная

