


# Технический паспорт

## Элемент вертикального регулируемого угла

Арт.-№ 7005504

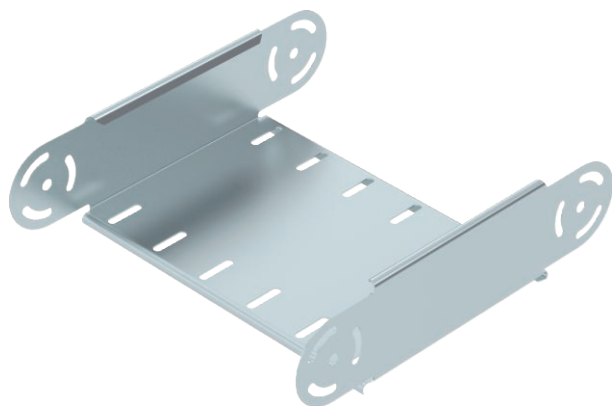

Элемент вертикального регулируемого угла для всех типов кабельных лотков с высотой боковой стенки 85 мм.



**Сталь**

Сталь

**FS**

оцинкован конвейерным методом

Указание

Поворотные соединители RGV 85 заказываются отдельно.

### Исходные данные

|                                    |                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------|
| Артикульный №                      | 7005504                                  |
| Тип                                | RGBEV 830 FS                             |
| Обозначение 1                      | Элемент вертикального регулируемого угла |
| Обозначение 2                      | вертикальный                             |
| Размер                             | 85x300                                   |
| материал                           | Сталь                                    |
| Сокращенное наименование материала | Сталь                                    |
| Поверхность                        | оцинкован конвейерным методом            |
| Поверхность согласно DIN           | DIN EN 10346                             |
| Сокращение поверхности             | FS                                       |
| Минимальная единица продажи        | 1,00 шт.                                 |
| Вес                                | 112,40 кг/100 шт.                        |


# Технический паспорт

## Элемент вертикального регулируемого угла

Арт.-№ 7005504



### Технические характеристики

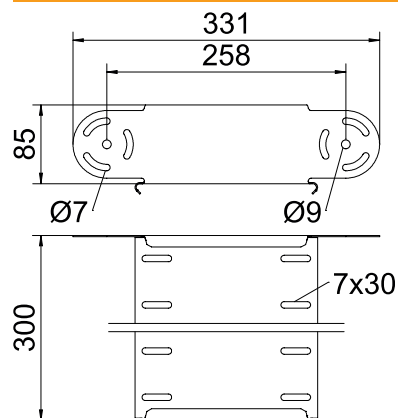

|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Ширина                                | 300,00 мм                  |
| Высота боковой стенки                 | 85,00 мм                   |
| Конструкция соединителей              | Без соединителя            |
| Модель                                | Элемент регулируемого угла |
| Толщина материала                     | 1,00 мм                    |
| Размеры                               | 331 x 300 x 85 мм          |
| Предназначено для поддержания функций | <input type="checkbox"/>   |
| Монтажные отверстия в основании       | <input type="checkbox"/>   |
| Схема расположения отверстий NATO     | <input type="checkbox"/>   |
| Нержавеющая сталь, протравленная      | <input type="checkbox"/>   |
| Боковая перфорация                    | <input type="checkbox"/>   |
| Исполнение для больших расстояний     | <input type="checkbox"/>   |