


Технический паспорт

Угловая секция 90°

Арт.-№ 7061048

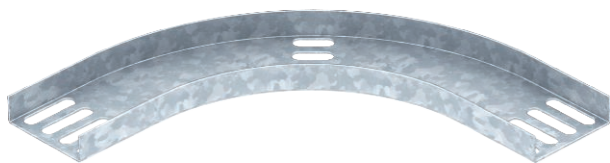

Угловая секция 90°, горизонтальная, для всех типов кабельных листовых лотков для судостроения, изготавливается в соответствии с морским стандартом VG 88900-2.



Сталь

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный №	7061048
Тип	MKRB 90 15 075FT
Обозначение 1	Угловая секция 90°
Обозначение 2	для каб лотка, нормы судостр
Размер	B75mm
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Поверхность согласно DIN	DIN EN ISO 1461
Сокращение поверхности	FT
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Вес	23,50 кг/100 шт.

Технические характеристики

	<table><tr><td>Ширина</td><td>76,00 мм</td></tr><tr><td>Высота боковой стенки</td><td>15,00 мм</td></tr><tr><td>Размер B</td><td>76,00 мм</td></tr><tr><td>Изгиб (угол)</td><td>90°</td></tr><tr><td>Конструкция соединителей</td><td>Без соединителя</td></tr><tr><td>Модель</td><td>Жесткая угловая секция</td></tr><tr><td>Толщина материала</td><td>1,25 мм</td></tr><tr><td>Предназначено для поддержания функций</td><td>☐</td></tr><tr><td>Монтажные отверстия в основании</td><td>☒</td></tr><tr><td>Схема расположения отверстий NATO</td><td>☒</td></tr><tr><td>Изменение направления</td><td>горизонтальный</td></tr><tr><td>Нержавеющая сталь, протравленная</td><td>☐</td></tr><tr><td>Боковая перфорация</td><td>☐</td></tr><tr><td>Исполнение для больших расстояний</td><td>☐</td></tr></table>	Ширина	76,00 мм	Высота боковой стенки	15,00 мм	Размер B	76,00 мм	Изгиб (угол)	90°	Конструкция соединителей	Без соединителя	Модель	Жесткая угловая секция	Толщина материала	1,25 мм	Предназначено для поддержания функций	☐	Монтажные отверстия в основании	☒	Схема расположения отверстий NATO	☒	Изменение направления	горизонтальный	Нержавеющая сталь, протравленная	☐	Боковая перфорация	☐	Исполнение для больших расстояний	☐
Ширина	76,00 мм																												
Высота боковой стенки	15,00 мм																												
Размер B	76,00 мм																												
Изгиб (угол)	90°																												
Конструкция соединителей	Без соединителя																												
Модель	Жесткая угловая секция																												
Толщина материала	1,25 мм																												
Предназначено для поддержания функций	☐																												
Монтажные отверстия в основании	☒																												
Схема расположения отверстий NATO	☒																												
Изменение направления	горизонтальный																												
Нержавеющая сталь, протравленная	☐																												
Боковая перфорация	☐																												
Исполнение для больших расстояний	☐																												