


# Технический паспорт

## Регулируемый угол 90°, вертикальный

Арт.-№ 7080409

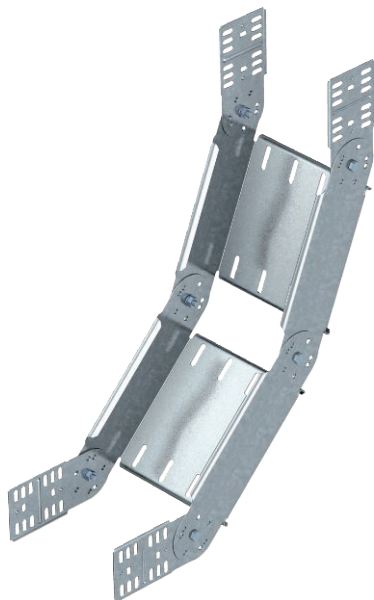

Вертикальный регулируемый угол 90° для всех типов кабельных лотков с высотой боковой стенки 85 мм.



<b>Сталь</b>	Сталь
<b>FT</b>	Горячее цинкование методом погружения

Указание	Поставляется в разобранном состоянии. Дополнительного крепежного материала не требуется.
----------	--

### Исходные данные

Артикульный №	7080409
Тип	RGBV 840 FT
Обозначение 1	Регулируемый угол
Обозначение 2	вертикальный
Размер	85x400
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Поверхность согласно DIN	DIN EN ISO 1461
Сокращение поверхности	FT
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Вес	435,00 кг/100 шт.


# Технический паспорт

## Регулируемый угол 90°, вертикальный

Арт.-№ 7080409



### Технические характеристики

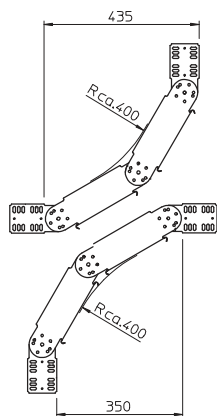

Ширина	400,00 мм
Высота боковой стенки	85,00 мм
Размер R	400,00 мм
Изгиб (угол)	90°
Конструкция соединителей	Соединитель в комплекте
Модель	Регулируемый угол, в сборе
Толщина материала	1,00 мм
Предназначено для поддержания функций	<input type="checkbox"/>
Монтажные отверстия в основании	<input type="checkbox"/>
Схема расположения отверстий NATO	<input type="checkbox"/>
Нержавеющая сталь, протравленная	<input type="checkbox"/>
Боковая перфорация	<input type="checkbox"/>
Исполнение для больших расстояний	<input type="checkbox"/>