

# Технический паспорт

## Регулируемый угол 90°, вертикальный

Арт.-№ 7081308



Вертикальный регулируемый угол 90° для всех типов кабельных лотков с высотой боковой стенки 110 мм.

CE

<b>Сталь</b>	Сталь
<b>FT</b>	Горячее цинкование методом погружения

Указание	Поставляется в разобранном состоянии. Дополнительного крепежного материала не требуется.
----------	--

### Исходные данные

Артикульный №	7081308
Тип	RGBV 130 FT
Обозначение 1	Регулируемый угол
Обозначение 2	вертикальный
Размер	110x300
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Поверхность согласно DIN	DIN EN ISO 1461
Сокращение поверхности	FT
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Вес	480,00 кг/100 шт.


# Технический паспорт

## Регулируемый угол 90°, вертикальный

Арт.-№ 7081308



### Технические характеристики

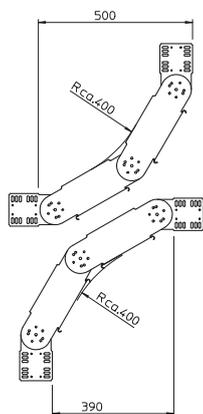

Ширина	300,00 мм
Высота боковой стенки	110,00 мм
Размер R	400,00 мм
Конструкция соединителей	Соединитель в комплекте
Модель	Регулируемый угол, в сборе
Толщина материала	1,00 мм
Предназначено для поддержания функций	<input type="checkbox"/>
Монтажные отверстия в основании	<input type="checkbox"/>
Схема расположения отверстий NATO	<input type="checkbox"/>
Нержавеющая сталь, протравленная	<input type="checkbox"/>
Боковая перфорация	<input type="checkbox"/>
Исполнение для больших расстояний	<input type="checkbox"/>