


# Технический паспорт

## Кабельный лоток лестничного типа с перекладиной в форме трапеции Арт.-№ 7097239



Кабельный лоток лестничного типа для судостроения, с перфорированной боковой стенкой высотой 40 мм, с приваренными, открытыми вниз, перфорированными перекладинами в форме трапеции. Нагрузка протестирована в соответствии со стандартом IEC в комбинации с соединителем тип SLV. Сварочная грунтовка типа SIGMA-WELD 199.

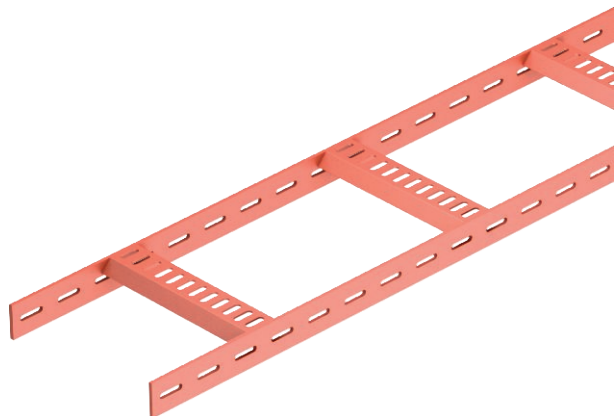

Сталь

Сталь

SG

со сварочной грунтовкой

Указание

Кабельные лотки лестничного типа для судостроения по запросу могут быть изготовлены из нержавеющей стали. Возможно порошковое покрытие в цвета согласно стандарту RAL.

### Исходные данные


|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Артикульный №                      | 7097239                        |
| Тип                                | SL 62 200 SG                   |
| Обозначение 1                      | Лестничный лоток, судостроение |
| Обозначение 2                      | с трапециевид. перекладинами   |
| Размер                             | 40x210x3000                    |
| материал                           | Сталь                          |
| Сокращенное наименование материала | Сталь                          |
| Поверхность                        | со сварочной грунтовкой        |
| Сокращение поверхности             | SG                             |
| Минимальная единица продажи        | 3,00 м                         |
| Вес                                | 332,34 кг/100 м                |

# Технический паспорт

## Кабельный лоток лестничного типа с перекладиной в форме трапеции Арт.-№ 7097239



### Технические характеристики

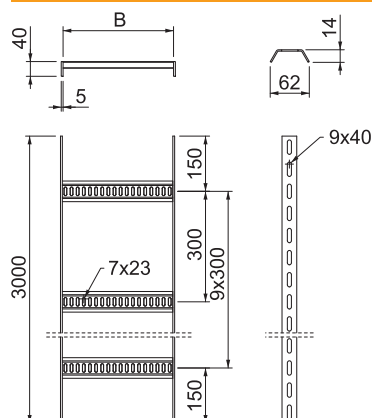

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Длина                                 | 3.000,00 мм                         |
| Ширина                                | 200,00 мм                           |
| Высота боковой стенки                 | 40,00 мм                            |
| Размер В                              | 210,00 мм                           |
| Конструкция перекладин                | Профиль перфорированный             |
| Конструкция бокового профиля          | Плоский профиль                     |
| Крепление перекладины                 | приварен                            |
| Предназначено для поддержания функций | <input type="checkbox"/>            |
| Толщина борта                         | 5,00 мм                             |
| Нержавеющая сталь, протравленная      | <input type="checkbox"/>            |
| Боковая перфорация                    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Расстояние между перекладинами        | 300,00 мм                           |
| Исполнение для больших расстояний     | <input type="checkbox"/>            |

### доп. нагрузка:

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Расстояние между опорами:<br>1,5 м. | 3,00 кН/м |
| Расстояние между опорами<br>1,0 м   | 2,00 кН/м |
| Расстояние между опорами<br>2,5 м   | 1,00 кН/м |
| Расстояние между опорами<br>3,0 м   | 0,60 кН/м |

### доп. нагрузка:

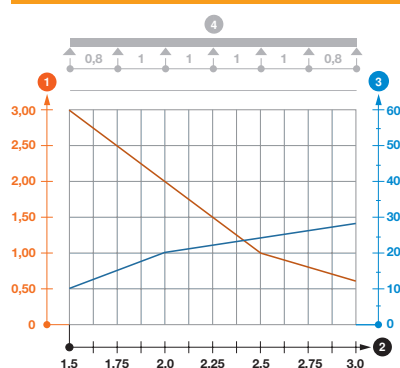


Диаграмма нагрузки на кабельный лоток лестничного типа SL62

- 1 Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
  - 2 Расстояние между опорами в м
  - 3 Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
- Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
- Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
- 4 Схема нагрузки при методе испытания