


# Технический паспорт

## Кабельный лоток лестничного типа с Z-образной перекладиной Арт.-№ 7098162



Кабельный лоток лестничного типа с перфорированной боковой стенкой высотой 40 мм, с приваренными перфорированными Z-образными перекладинами. Нагрузка протестирована в соответствии со стандартом IEC в комбинации с соединителем тип SLV. Сварочный грунт тип SIGMA-WELD 199, доступен в белом цвете.

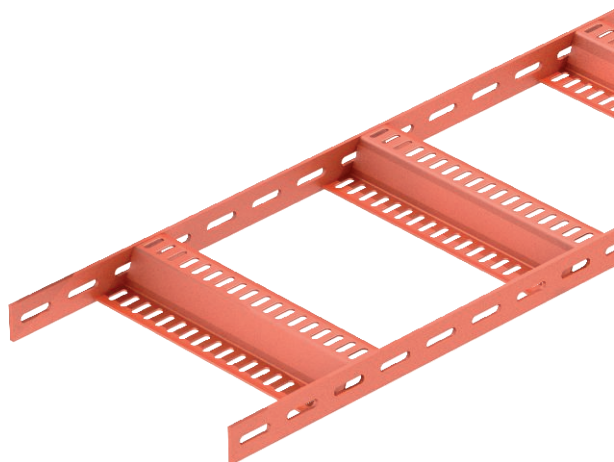

**Сталь** Сталь  
**SG** со сварочной грунтовкой

Указание Кабельные лотки лестничного типа по запросу могут быть изготовлены из нержавеющей стали. Возможно порошковое покрытие в цвета согласно стандарту RAL.

### Исходные данные

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Артикульный №                      | 7098162                        |
| Тип                                | SLZ 100 SG                     |
| Обозначение 1                      | Лестничный лоток, судостроение |
| Обозначение 2                      | с Z-образной перекладиной      |
| Размер                             | 40x110x3000                    |
| материал                           | Сталь                          |
| Сокращенное наименование материала | Сталь                          |
| Поверхность                        | со сварочной грунтовкой        |
| Сокращение поверхности             | SG                             |
| Минимальная единица продажи        | 3,00 м                         |
| Вес                                | 319,00 кг/100 м                |


# Технический паспорт

## Кабельный лоток лестничного типа с Z-образной перекладиной

Арт.-№ 7098162



### Технические характеристики

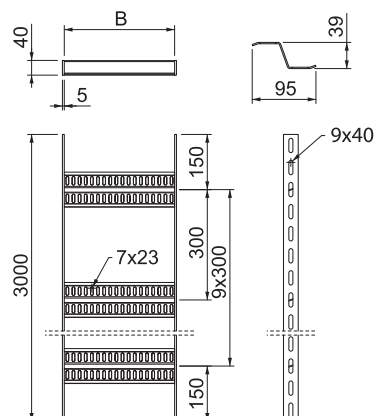

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Длина                                 | 3,000,00 мм                         |
| Ширина                                | 100,00 мм                           |
| Высота боковой стенки                 | 40,00 мм                            |
| Размер В                              | 110,00 мм                           |
| Размеры                               | 40x100 мм                           |
| Конструкция перекладин                | Профиль перфорированный             |
| Конструкция бокового профиля          | Плоский профиль                     |
| Крепление перекладины                 | приварен                            |
| Предназначено для поддержания функций | <input type="checkbox"/>            |
| Толщина борта                         | 5,00 мм                             |
| Нержавеющая сталь, протравленная      | <input type="checkbox"/>            |
| Боковая перфорация                    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Расстояние между перекладинами        | 300,00 мм                           |
| Исполнение для больших расстояний     | <input type="checkbox"/>            |

### доп. нагрузка:

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Расстояние между опорами: 1,5 м. | 2,80 кН/м |
| Расстояние между опорами 1,0 м   | 1,75 кН/м |
| Расстояние между опорами 2,5 м   | 1,00 кН/м |
| Расстояние между опорами 3,0 м   | 0,60 кН/м |

### доп. нагрузка:

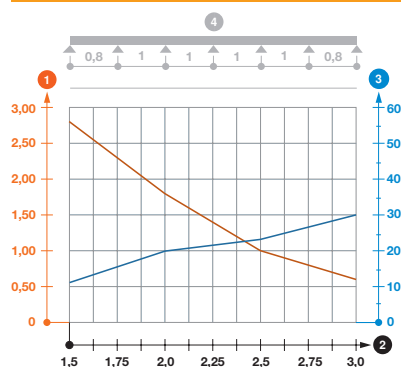


Диаграмма нагрузки на кабельный лоток лестничного типа SLZ

- 1 Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
  - 2 Расстояние между опорами в м
  - 3 Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
  - 4 Схема нагрузки при методе испытания
- Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
- Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами