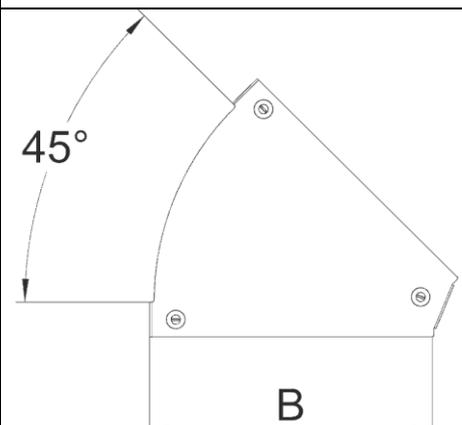


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Крышка угловой секции DFBM 45 DD

1. Описание продукции					
1.1. Тип	DFBM 45 100 DD, DFBM 45 150 DD, DFBM 45 200 DD, DFBM 45 300 DD, DFBM 45 400 DD, DFBM 45 500 DD, DFBM 45 600 DD				
1.2. Артикул №	7138400, 7138402, 7138404, 7138406, 7138408, 7138410, 7138412				
1.3. Размер		Тип	Артикул	Ширина мм	Вес кг/100шт
		DFBM 45 100 DD	7138400	100	11,70
		DFBM 45 150 DD	7138402	150	18,40
		DFBM 45 200 DD	7138404	200	26,70
		DFBM 45 300 DD	7138406	300	47,90
		DFBM 45 400 DD	7138408	400	93,70
		DFBM 45 500 DD	7138410	500	136,20
		DFBM 45 600 DD	7138412	600	185,80
1.4. Фото					
2. Техническое описание					
<p>Крышка угловой секции с поворотными фиксаторами. Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.</p> <p>Защитное цинковое покрытие крышек DFBM 45 типа DD, реализуется методом двойного погружения согласно DIN EN 10346 (толщина цинко-алюминиевого покрытия 23 мкм), при эксплуатации в зоне C2 по классификации категорий коррозионного действия согласно DIN EN ISO 12944, т.е. в зонах со средним расходом цинка не превышающим 0,7 мкм/год. Таким образом, указанные изделия будут защищены цинковым покрытием в течении не менее, чем 28 лет.</p>					
3. Технические характеристики					
3.1.	Тип изделия	DFBM 45 100 DD, DFBM 45 150 DD, DFBM 45 200 DD, DFBM 45 300 DD, DFBM 45 400 DD, DFBM 45 500 DD, DFBM 45 600 DD			
3.2.	Тип защитного покрытия	FS – оцинковка методом конвейерного цинкования. Толщина цинкового покрытия 20 мкм.			
3.3.	Толщина металла	1,25 мм			
<p>Следует соблюдать несущую способность и условия монтажа, указанные в каталоге OBO Bettermann и монтажных инструкциях!</p>					
3.4.	Соответствие стандартам	ГОСТ Р 52868-2007			