

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Крышка угловой секции DFBM FS

1.

Описание продукции


1.1. Тип

DFBM 90 100 FS, DFBM 90 150 FS, DFBM 90 200 FS, DFBM 90 300 FS, DFBM 90 400 FS, DFBM 90 500 FS, DFBM 90 600 FS

1.2. Артикул №

7138500, 7138502, 7138504, 7138506, 7138508, 7138510, 7138512

1.3. Размер

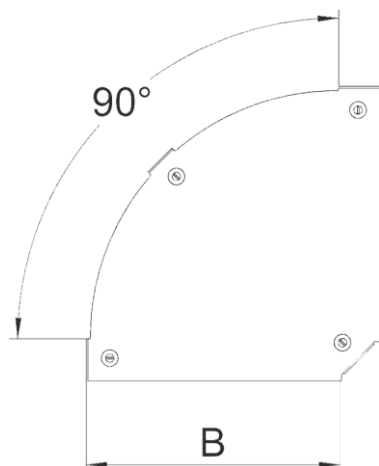

Тип	Артикул	Длина мм	Вес кг/100 шт
DFBM 90 100 FS	7138 50 0	100	17,1
DFBM 90 150 FS	7138 50 2	150	28,5
DFBM 90 200 FS	7138 50 4	200	43
DFBM 90 300 FS	7138 50 6	300	81,6
DFBM 90 400 FS	7138 50 8	400	165
DFBM 90 500 FS	7138 51 0	500	244,1
DFBM 90 600 FS	7138 51 2	600	338,1

1.4. Фото



2. Техническое описание

Крышка угловой секции с поворотными фиксаторами. Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.

Защитное цинковое покрытие крышек DFBM с поворотными фиксаторами типа FS, оцинкованные методом конвейерного цинкования согласно DIN EN 10346 (толщина цинкового покрытия 20 мкм, что эквивалентно 200 граммам цинка на м2 поверхности), предназначено для эксплуатации в зоне C2 по классификации категорий коррозионного действия согласно DIN EN ISO 12944, т.е. в зонах со средним расходом цинка не превышающим 0,7 мкм/год. Таким образом, указанные изделия будут защищены цинковым покрытием в течении не менее, чем 28 лет.

3. Технические характеристики

3.1. Тип изделия

DFBM 90 100 FS, DFBM 90 150 FS, DFBM 90 200 FS, DFBM 90 300 FS, DFBM 90 400 FS, DFBM 90 500 FS, DFBM 90 600 FS

3.2. Тип защитного покрытия

FS – оцинковка методом конвейерного цинкования. Толщина цинкового покрытия 20 мкм.

3.3. Толщина металла

1,25 мм

Следует соблюдать несущую способность и условия монтажа, указанные в каталоге OBO Bettermann и монтажных инструкциях!

3.4. Соответствие стандартам

DIN EN 10346
ГОСТ Р 52868-2007