

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ


Крышка угловой секции DFBM 90 DD

1.

Описание продукции

- 1.1. Тип** DFBM 90 100 DD, DFBM 90 150 DD, DFBM 90 200 DD, DFBM 90 300 DD, DFBM 90 400 DD, DFBM 90 500 DD
- 1.2. Артикул №** 7138540, 7138542, 7138544, 7138546, 7138548, 7138550

1.3. Размер

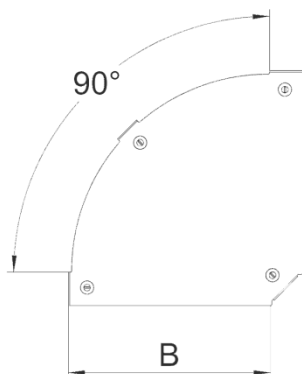

Тип	Артикул	Ширина мм	Вес кг/100шт.
DFBM 90 100 DD	7138 54 0	100	17,10
DFBM 90 150 DD	7138 54 2	150	28,50
DFBM 90 200 DD	7138 54 4	200	43,00
DFBM 90 300 DD	7138 54 6	300	81,60
DFBM 90 400 DD	7138 54 8	400	165,00
DFBM 90 500 DD	7138 55 0	500	244,10

1.4. Фото



2. Техническое описание

Крышка угловой секции с поворотными фиксаторами. Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.

Защитное цинковое покрытие крышек DFBM с поворотными фиксаторами типа DD, реализуется методом двойного погружения согласно DIN EN 10346 (толщина цинко-алюминиевого покрытия 23 мкм), при эксплуатации в зоне C2 по классификации категорий коррозионного действия согласно DIN EN ISO 12944, т.е. в зонах со средним расходом цинка не превышающим 0,7 мкм/год. Таким образом, указанные изделия будут защищены цинковым покрытием в течении не менее, чем 28 лет.

3. Технические характеристики

- 3.1. Тип изделия** DFBM 90 100 DD, DFBM 90 150 DD, DFBM 90 200 DD, DFBM 90 300 DD, DFBM 90 400 DD, DFBM 90 500 DD
- 3.2. Тип защитного покрытия** DD – оцинковка методом двойного погружения. Толщина цинк-алюминиевого покрытия 25 мкм.
- 3.3. Толщина металла** 1,25 мм

Следует соблюдать несущую способность и условия монтажа, указанные в каталоге OBO Bettermann и монтажных инструкциях!

3.4. Соответствие стандартам

DIN EN 10346
ГОСТ Р 52868-2007