


Технический паспорт

Огнестойкая оболочка PYROPLUG® Shell

Арт.-№ 7202624

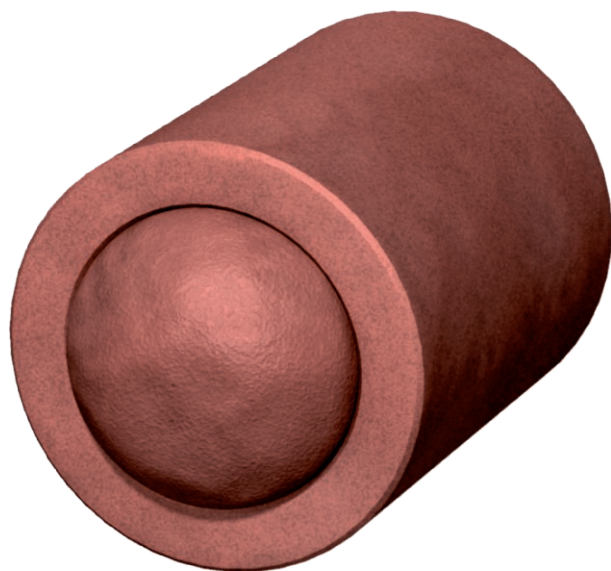

Оболочка для огнестойкой кабельной проходки состоит из цельной, твердой заглушки и двух мягких пробок диаметром 50 мм. Необходимо предохранять муфту трубы и пробки от попадания воды для гарантии надежного вспенивания в случае пожара.



Эластичный пеноматериал с закрытыми порами

Указание	Огнестойкая кабельная проходка FBA-B По окончании монтажа необходимо заполнить настенную табличку FBA-B-WS из комплекта аксессуаров FBA-B-BS и закрепить ее рядом с проходкой на стене. Затем необходимо передать заказчику заполненное подтверждение соответствия. Огнестойкая кабельная проходка FBA-S По окончании монтажа огнестойких заглушек FBA необходимо заполнить подтверждение соответствия из комплекта аксессуаров FBA-S-BS и передать его заказчику. Дополнительно рядом с проходкой необходимо закрепить заполненную настенную табличку FBA-S-WS.
Комплект поставки	Огнестойкие оболочки FBA-D для труб, огнестойкие заглушки FBA-DS, огнестойкая шпатлевка FBA-M, комплект аксессуаров FBA-D-BS, настенная табличка.

Исходные данные

Артикульный №	7202624
Тип	FBA-D100
Обозначение 1	Огнестойкая проходка
Размер	Ø78x100mm
Цвет	красный
материал	эластичный пеноматериал с закрытыми порами
Минимальная единица продажи	1,00 шт.
Вес	15,50 кг/100 шт.


Технический паспорт

Огнестойкая оболочка PYROPLUG® Shell

Арт.-№ 7202624



Технические характеристики



Длина	100,00 мм
Ширина	78,00 мм
Размер L	100,00 мм
Размеры	100x78 мм
Огнестойкая конструкция	Огнестойкие сборные рамки
Диаметр	76,00 мм
Форма	круглой формы
для отверстия	78,00 - 100,00 Ø мм
Требуются аксессуары	☒

