


Технический паспорт

Огнестойкая оболочка PYROPLUG® Shell

Арт.-№ 7202628

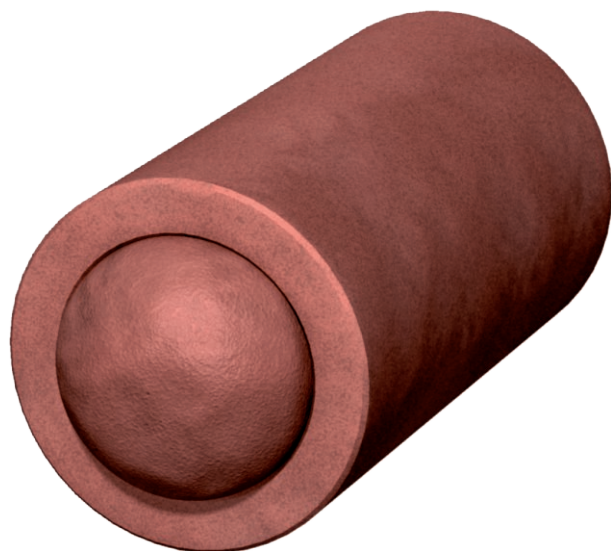

Оболочка для огнестойкой кабельной проходки состоит из цельной, твердой заглушки и двух мягких пробок диаметром 50 мм. Необходимо предохранять муфту трубы и пробки от попадания воды для гарантии надежного вспенивания в случае пожара.



Эластичный пеноматериал с закрытыми порами

Указание	Огнестойкая кабельная проходка FBA-B По окончании монтажа необходимо заполнить настенную табличку FBA-B-WS из комплекта аксессуаров FBA-B-B-S и закрепить ее рядом с проходкой на стене. Затем необходимо передать заказчику заполненное подтверждение соответствия. Огнестойкая кабельная проходка FBA-S По окончании монтажа огнестойких заглушек FBA необходимо заполнить подтверждение соответствия из комплекта аксессуаров FBA-S-B-S и передать его заказчику. Дополнительно рядом с проходкой необходимо закрепить заполненную настенную табличку FBA-S-WS.
Комплект поставки	Огнестойкие оболочки FBA-D для труб, огнестойкие заглушки FBA-DS, огнестойкая шпатлевка FBA-M, комплект аксессуаров FBA-D-B-S, настенная табличка.

Исходные данные

Артикульный №	7202628
Тип	FBA-D150
Обозначение 1	Огнестойкая проходка
Размер	Ø78x150mm
Цвет	красный
материал	эластичный пеноматериал с закрытыми порами
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Вес	19,20 кг/100 шт.


Технический паспорт

Огнестойкая оболочка PYROPLUG® Shell

Арт.-№ 7202628



Технические характеристики



Длина	150,00 мм
Ширина	78,00 мм
Размер L	150,00 мм
Размеры	150x78 мм
Огнестойкая конструкция	Огнестойкие сборные рамки
Диаметр	76,00 мм
Форма	круглой формы
для отверстия	78,00 - 100,00 Ø мм
Требуются аксессуары	☒

