

Технический паспорт

Огнестойкий бандаж

Арт.-№ 7203163




Огнестойкий бандаж покрыт с одной стороны веществом, которое в случае пожара образует пену. Предназначен для изоляции в кабельных проходках PYROMIX® и PYROPLATE®.

Указание	Бандаж может использоваться в качестве дополнительной меры защиты для одиночного кабеля, кабельных пучков, кабельных трасс, климатических систем, скоростной трубы, гидравлических шлангов или полых труб.
----------	--

Исходные данные

Артикульный №	7203163
Тип	FSB-WB 1.5
Обозначение 1	Огнестойкий бандаж
Обозначение 2	для огнестойких проходок
Размер	10000x125
Цвет	серый
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Вес	220,00 кг/100 шт.

Технические характеристики

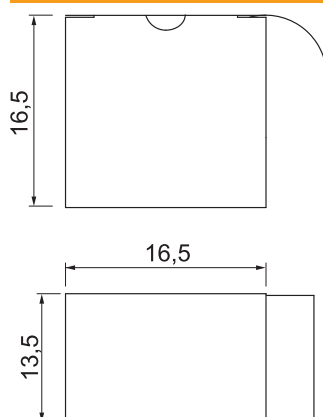

Длина	10.000,00 мм
Длина	10,00 м
Ширина	125,00 мм
Ширина	0,13 м
Высота	1,50 мм
Толщина	1,50 мм
Конструкция	Огнестойкий бандаж
Объем	2,26 кг
Форма поставки	Рулон