


# Технический паспорт

## Огнестойкая распределительная коробка FireBox T160E для телекоммуникационного кабеля, с Арт.-№ 7205520

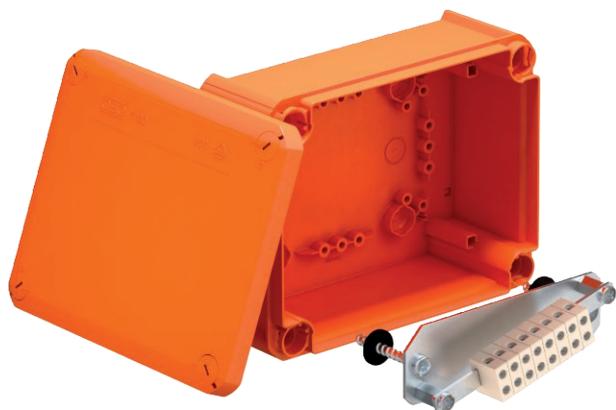

Не содержащая галогенов кабельная распределительная коробка, разрешенная для повышения живучести электрических конструкций согласно DIN 4102 часть 12. Классы огнестойкости от E30 до E90

Цвет: оранжевый.

В комплекте с установленным блоком подключения из специального керамического материала, устойчивого к воздействию высоких температур и с огнестойкими винтовыми анкерами для крепления без дюбелей.  
Номинальное сечение: кабель для передачи данных с диаметром жилы 0,8 мм. Возможно подключение до 6 жестких медных проводов (0,5 мм<sup>2</sup>) на клемму.  
Высокий класс защиты IP66, класс ударной прочности IK06.

Подробную информацию о типах и производителях кабелей можно найти в общем строительном протоколе испытаний Сертификационного центра MPA NRW.

E30 E90 IP 66 E60

PP Полипропилен

Указание Клеммные контакты включая клемму защитного провода  
Внутренний размер на просвет: 176x135x67 мм

### Исходные данные


Артикульный №	7205520
Тип	T 160 E 4-8D
Обозначение 1	Распределительная коробка
Обозначение 2	д/повышения живуч. конструкций
Размер	190x150x77
Цвет	оранжевый
Номер RAL	2003
материал	Полипропилен
Сокращенное наименование материала	PP
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Вес	46,50 кг/100 шт.

# Технический паспорт

Огнестойкая распределительная коробка FireBox T160E для телекоммуникационного кабеля, с  
Арт.-№ 7205520



## Технические характеристики

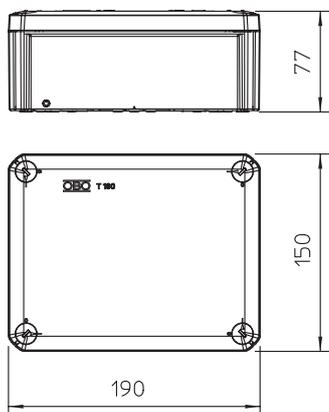

Длина	190,00 мм
Ширина	150,00 мм
Высота	77,00 мм
Внутренние размеры на просвет	176x135x67 мм
Angeihbar	<input type="checkbox"/>
Количество вводов	8,00
Количество зажимов	8,00
Вид прохода через корпус	Предварительная штамповка
Расчетное изоляционное напряжение (Ui)	690,00 V
Комплектация	Зажим
Крышка	Непрозрачный
Крепление крышки	Привинчен
Ввод сзади	<input type="checkbox"/>
Форма	квадратной формы
Огнестойкость (ETIM)	E 90
Без галогена	<input checked="" type="checkbox"/>
С экранированием	<input type="checkbox"/>
С крышкой	Да
С крышкой	<input checked="" type="checkbox"/>
Вид монтажа	Штукатурка
Номинальное сечение	4,00 мм <sup>2</sup>
Номинальное напряжение	660,00 V
Вид защиты	IP65
С возможностью пломбирования	<input type="checkbox"/>
Удароустойчивый	<input type="checkbox"/>
Стойкий к атмосферным воздействиям	<input type="checkbox"/>