


Технический паспорт

Огнестойкая распределительная коробка FireBox T160E с внутренним креплением Арт.-№ 7205528

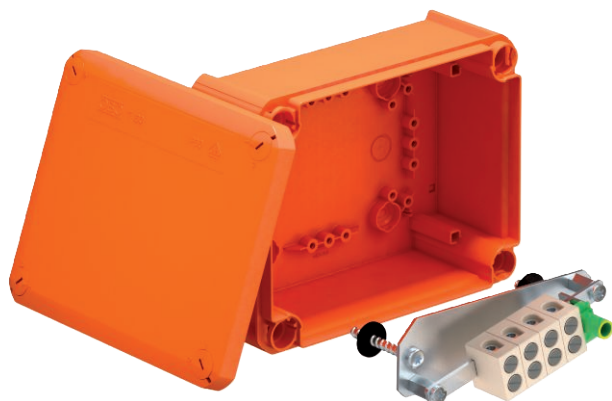

E30 E90 IP 66 E60

PP Полипропилен

Не содержащая галогенов кабельная распределительная коробка, разрешенная для повышения живучести электрических конструкций согласно DIN 4102 часть 12. Классы повышения живучести конструкций с E30 по E90

В комплекте с предустановленным блоком подключения из специального керамического материала, устойчивого к воздействию высоких температур и маркированной защитной клеммой. Поставляется с 2 огнестойкими винтовыми анкерами для крепления без дюбелей. Номинальное сечение силового кабеля: макс. 16 мм². Максимум 2 жестких медных провода 4-6 мм² на одно место крепления.

Высокий класс защиты IP65, класс ударной прочности IK07.

Подробную информацию о типах и производителях кабелей можно найти в общем строительном акте испытаний Сертификационного центра МРА земли Северный Рейн-Вестфалия, г. Эрвитте.

Количество мест крепления, включая клемму защитного соединения
Внутренние размеры в свету: мм

Указание	Клеммные контакты включая клемму защитного провода Внутренний размер на просвет: 176x135x67 мм
----------	---

Исходные данные


Артикульный №	7205528
Тип	T 160 E 16-5
Обозначение 1	Распределительная коробка
Обозначение 2	д/повышения живуч. конструкций
Размер	190x150x77
Цвет	оранжевый
Номер RAL	2003
материал	Полипропилен
Сокращенное наименование материала	PP
Минимальная единица продажи	1,00 шт.
Вес	53,80 кг/100 шт.

Технический паспорт

Огнестойкая распределительная коробка FireBox
T160E с внутренним креплением
Арт.-№ 7205528



Технические характеристики

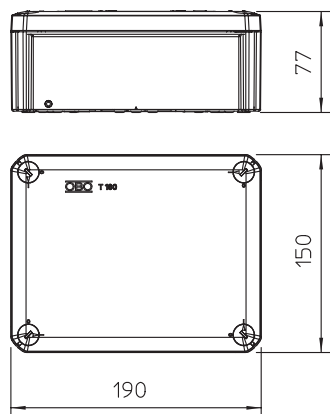

Длина	190,00 мм
Ширина	150,00 мм
Высота	77,00 мм
Внутренние размеры на просвет	176x135x67 мм
Anreihbar	☐
Количество вводов	8,00
Количество зажимов	5,00
Вид прохода через корпус	Предварительная штамповка
Расчетное изоляционное напряжение (Ui)	690,00 V
Комплектация	Зажим
Крышка	Непрозрачный
Крепление крышки	Привинчен
Ввод сзади	☐
Форма	квадратной формы
Огнестойкость (ETIM)	E 90
Без галогена	☒
С экранированием	☐
С крышкой	Да
С крышкой	☒
Вид монтажа	Штукатурка
Номинальное сечение	16,00 мм ²
Номинальное напряжение	660,00 V
Вид защиты	IP65
С возможностью пломбирования	☐
Удароустойчивый	☐
Стойкий к атмосферным воздействиям	☐