


# Технический паспорт

## Огнестойкая распределительная коробка FireBox T100ED с внутренним креплением и держателем Арт.-№ 7205550

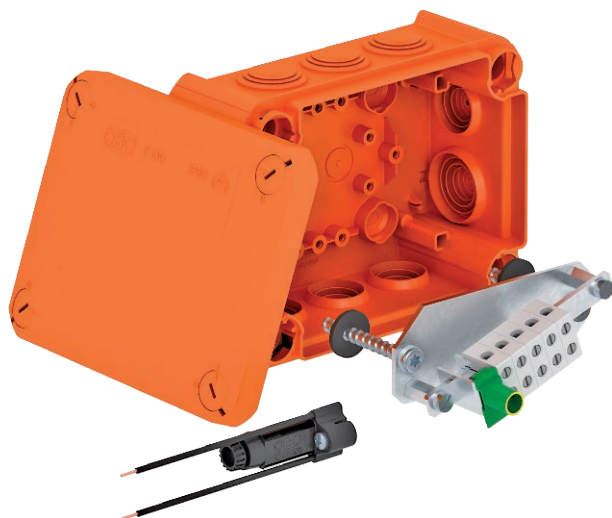

Не содержащая галогенов кабельная распределительная коробка с установленными мягкими вставными уплотнителями, разрешенная для повышения живучести электрических конструкций согласно DIN 4102, часть 12. Классы огнестойкости от E30 до E90

Цвет: оранжевый.

В комплекте с установленным блоком подключения из специального керамического материала, устойчивого к воздействию высоких температур и маркированной клеммой для подключения защитного провода. Коробка поставляется с фиксатором TE-FH 520 для крепления устройств согласно VDE и 2 огнестойкими винтовыми анкерами MMS 6x50 для крепления без дюбелей.

Номинальное сечение силового кабеля: макс. 6 мм<sup>2</sup>. Максимум 3 жестких медных провода 1,5 мм<sup>2</sup> на одно место крепления.

Высокий класс защиты IP66, класс ударной прочности IK08.

Подробную информацию о типах и производителях кабелей можно найти в общем строительном протоколе испытаний Сертификационного центра MPA NRW.



PP Полипропилен

|          |                                                                                                   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Указание | Клеммные контакты включая клемму защитного провода<br>Внутренний размер на просвет: 136x102x57 мм |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Исходные данные



|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Артикульный №                      | 7205550                   |
| Тип                                | T 100 ED 6-6 F            |
| Обозначение 1                      | Распределительная коробка |
| Обозначение 2                      | E30/E90, с держателем     |
| Размер                             | 150x116x67                |
| Цвет                               | оранжевый                 |
| Номер RAL                          | 2003                      |
| материал                           | Полипропилен              |
| Сокращенное наименование материала | PP                        |
| Минимальная единица продажи        | 1,00 Шт.                  |
| Вес                                | 38,65 кг/100 шт.          |

# Технический паспорт

Огнестойкая распределительная коробка FireBox  
T100ED с внутренним креплением и держателем  
Арт.-№ 7205550



## Технические характеристики



|                                               |                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Длина                                         | 150,00 мм                           |
| Ширина                                        | 116,00 мм                           |
| Высота                                        | 67,00 мм                            |
| Внутренние размеры на просвет                 | 136x102x57 мм                       |
| Размеры Д×Ш×В                                 | 150x116x67 мм                       |
| Размеры                                       | 150x116x67 мм                       |
| Anreihbar                                     | <input type="checkbox"/>            |
| Количество вводов                             | 10,00                               |
| Количество зажимов                            | 6,00                                |
| Вид прохода через корпус                      | Ступенчатая мембрана, обрезная      |
| Расчетное изоляционное напряжение (Ui)        | 690,00 V                            |
| Комплектация                                  | Зажим                               |
| Крышка                                        | Непрозрачный                        |
| Крепление крышки                              | Привинчен                           |
| Электрические вводы                           | 8 x M25 + 2 x M32                   |
| Ввод сзади                                    | <input type="checkbox"/>            |
| Проверенная на взрывозащищенность конструкция | <input type="checkbox"/>            |
| Форма                                         | прямоугольной формы                 |
| Огнестойкость (ETIM)                          | E 90                                |
| Для взрывоопасной зоны                        | без                                 |
| Для взрывоопасной зоны с газом                | без                                 |
| Для взрывоопасной зоны с пылью                | без                                 |
| Без галогена                                  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| С экранированием                              | <input type="checkbox"/>            |
| С крышкой                                     | Да                                  |
| С крышкой                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Вид монтажа                                   | Штукатурка                          |
| Номинальное сечение                           | 6,00 мм <sup>2</sup>                |
| Номинальное напряжение                        | 660,00 V                            |
| Вид защиты                                    | IP66                                |
| С возможностью пломбирования                  | <input type="checkbox"/>            |
| Удароустойчивый                               | <input type="checkbox"/>            |
| Прозрачная крышка                             | <input type="checkbox"/>            |
| Стойкий к атмосферным воздействиям            | <input type="checkbox"/>            |