


Технический паспорт

Огнестойкая распределительная коробка FireBox T160ED с внутренним креплением и держателем Арт.-№ 7205556

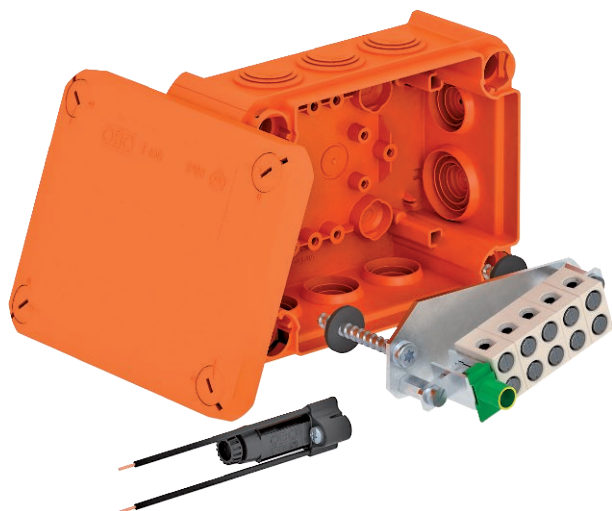

Не содержащая галогенов кабельная распределительная коробка с установленными мягкими вставными уплотнителями, разрешенная для повышения живучести электрических конструкций согласно DIN 4102, часть 12. Классы огнестойкости от E30 до E90

Цвет: оранжевый.

В комплекте с установленным блоком подключения из специального керамического материала, устойчивого к воздействию высоких температур и маркированной клеммой для подключения защитного провода. Коробка поставляется с фиксатором TE-FH 520 для крепления устройств согласно VDE и 2 огнестойкими винтовыми анкерами MMS 6x50 для крепления без дюбелей.

Номинальное сечение силового кабеля: макс. 16 мм². Максимум 2 жестких медных провода 6 мм² на одно место крепления.

Высокий класс защиты IP66, класс ударной прочности IK05.

Подробную информацию о типах и производителях кабелей можно найти в общем строительном протоколе испытаний Сертификационного центра MPA NRW.

E30 E90 IP 66 E60

PP Полипропилен

Указание	Количество мест крепления, включая клемму защитного соединения Внутренние размеры в свету: 176x135x67 мм
----------	---

Исходные данные


Артикульный №	7205556
Тип	T 160 ED 16-6 F
Обозначение 1	Распределительная коробка
Обозначение 2	д/повышения живуч. конструкций
Размер	190x150x77
Цвет	оранжевый
Номер RAL	2003
материал	Полипропилен
Сокращенное наименование материала	PP
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Вес	64,00 кг/100 шт.

Технический паспорт

Огнестойкая распределительная коробка FireBox
T160ED с внутренним креплением и держателем
Арт.-№ 7205556



Технические характеристики

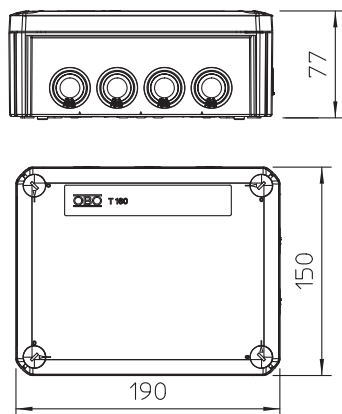

Длина	190,00 мм
Ширина	150,00 мм
Высота	77,00 мм
Внутренние размеры на просвет	176x135x67 мм
Размеры Д×Ш×В	190x150x77 мм
Anreihbar	☐
Количество вводов	12,00
Количество зажимов	6,00
Вид прохода через корпус	Ступенчатая мембрана, обрезаемая
Расчетное изоляционное напряжение (Ui)	690,00 V
Комплектация	Зажим
Крышка	Непрозрачный
Крепление крышки	Привинчен
Электрические вводы	7 x M25 5 x M32
Ввод сзади	☐
Проверенная на взрывозащищенность конструкция	☐
Форма	прямоугольной формы
Огнестойкость (ETIM)	E 90
Для взрывоопасной зоны	без
Для взрывоопасной зоны с газом	без
Для взрывоопасной зоны с пылью	без
Без галогена	☒
С экранированием	☐
С крышкой	Да
С крышкой	☒
Вид монтажа	Штукатурка
Номинальное сечение	16,00 мм ²
Номинальное напряжение	660,00 V
Вид защиты	IP66
С возможностью пломбирования	☐
Удароустойчивый	☐
Прозрачная крышка	☐
Стойкий к атмосферным воздействиям	☐