


Технический паспорт

Огнестойкая распределительная коробка FireBox T100ED для телекоммуникационного кабеля, с Арт.-№ 7205580

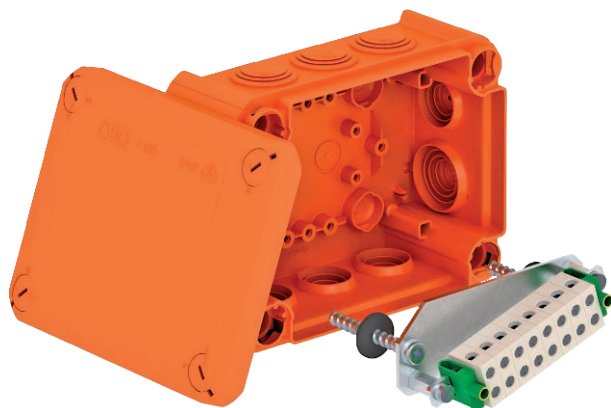

E30 E90 IP 66 E60

PP Полипропилен

Не содержащая галогенов кабельная распределительная коробка с установленными мягкими вставными уплотнителями, разрешенная для повышения живучести электрических конструкций согласно DIN 4102, часть 12. Классы огнестойкости от E30 до E90

Цвет: оранжевый.

В комплекте с установленным блоком подключения из специального керамического материала, устойчивого к воздействию высоких температур, и маркированными клеммами для подключения защитного провода. Коробка поставляется с 2 огнестойкими винтовыми анкерами MMS 6x50 для крепления без дюбелей через боковые накладки. Диаметр жилы кабеля передачи данных составляет 0,8 мм. Возможно подключение до 6 жестких медных проводов (0,5 мм²) на клемму. Высокий класс защиты IP66, класс ударной прочности IK08.

Подробную информацию о типах и производителях кабелей можно найти в общем строительном протоколе испытаний Сертификационного центра MPA NRW.

Указание	Клеммные контакты включая 2 клеммы защитного провода Внутренний размер на просвет: 136x102x57 мм
----------	---

Исходные данные


Артикульный №	7205580
Тип	T 100 ED 4-10 D
Обозначение 1	Распределительная коробка
Обозначение 2	д/повышения живуч. конструкций
Размер	150x116x67
Цвет	оранжевый
Номер RAL	2003
материал	Полипропилен
Сокращенное наименование материала	PP
Минимальная единица продажи	1,00 шт.
Вес	38,30 кг/100 шт.

Технический паспорт

Огнестойкая распределительная коробка FireBox
T100ED для телекоммуникационного кабеля, с
Арт.-№ 7205580



Технические характеристики

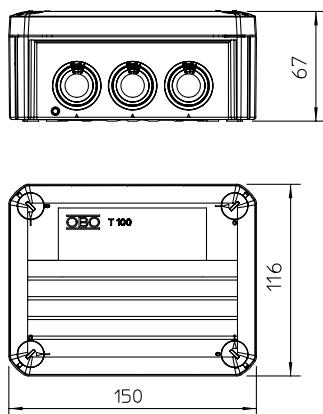

Длина	150,00 мм
Ширина	116,00 мм
Высота	67,00 мм
Внутренние размеры на просвет	136x102x57 мм
Размеры Д×Ш×В	150x116x67 мм
Размеры	150x116x67 мм
Anreihbar	☐
Количество вводов	10,00
Количество зажимов	10,00
Вид прохода через корпус	Ступенчатая мембрана, обрезаемая
Расчетное изоляционное напряжение (Ui)	690,00 V
Комплектация	Зажим
Крышка	Непрозрачный
Крепление крышки	Привинчен
Электрические вводы	8 x M25 + 2 x M32
Ввод сзади	☐
Проверенная на взрывозащищенность конструкция	☐
Форма	прямоугольной формы
Огнестойкость (ETIM)	E 90
Для взрывоопасной зоны	без
Для взрывоопасной зоны с газом	без
Для взрывоопасной зоны с пылью	без
Без галогена	☒
С экранированием	☐
С крышкой	Да
С крышкой	☒
Вид монтажа	Штукатурка
Номинальное сечение	4,00 мм ²
Номинальное напряжение	660,00 V
Вид защиты	IP66
С возможностью пломбирования	☐
Удароустойчивый	☐
Прозрачная крышка	☐
Стойкий к атмосферным воздействиям	☐