Технический паспорт

Дистанционная гильза для изолированного потолка

Арт.-№ 7205903

Дистанционная гильза для монтажа подвесных элементов под утепленными потолками.
Предотвращает вдавливание изоляции при затяжке крепежных винтов.
Без заусенцев, оцинкован внутри и снаружи.

Сталь	Сталь
FT	Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный №	7205903
Тип	DHI 080
Обозначение 1	Распорная втулка
Обозначение 2	для изолированных перекрытий
Размер	33,7x80x3mm
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Поверхность согласно DIN	DIN EN ISO 1461
Сокращение поверхности	FT
Минимальная единица продажи	20,00 Шт.
Вес	18,20 кг/100 шт.

Технический паспорт

Дистанционная гильза для изолированного потолка

Арт.-№ 7205903

Технические характеристики

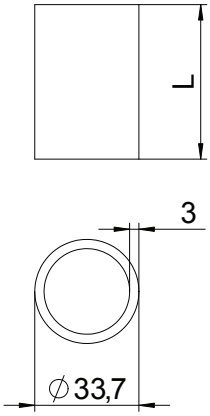

Длина	80,00 мм
Размер L	80,00 мм
Наружный диаметр	33,70 мм
Внутренний диаметр	30,70 мм