Технический паспорт

Дистанционная гильза для изолированного потолка

Арт.-№ 7205906

Дистанционная гильза для монтажа подвесных элементов под утепленными потолками.
Предотвращает вдавливание изоляции при затяжке крепежных винтов.
Без заусенцев, оцинкован внутри и снаружи.

Сталь	Сталь
FT	Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный №	7205906
Тип	DHI 110
Обозначение 1	Распорная втулка
Обозначение 2	для изолированных перекрытий
Размер	33,7x110x3mm
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Поверхность согласно DIN	DIN EN ISO 1461
Сокращение поверхности	FT
Минимальная единица продажи	12,00 Шт.
Вес	24,60 кг/100 шт.

Технический паспорт

Дистанционная гильза для изолированного потолка

Арт.-№ 7205906

Технические характеристики

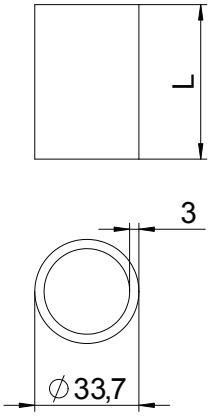

Длина	110,00 мм
Размер L	110,00 мм
Наружный диаметр	33,70 мм
Внутренний диаметр	30,70 мм