

Технический паспорт

Огнестойкий кабельный короб, внутренняя высота
80 мм

Арт.-№ 7214840



Огнестойкий кабельный короб для прямого настенного и потолочного монтажа из водо- и морозостойкого легкого бетона, армированного стекловолокном класса А1 согласно EN 13501 (часть 1) для прокладки огнестойкого оптоволоконного кабеля с учетом повышения живучести конструкции по стандарту DIN 4102 (часть 12) для E30 и E90. В комплект входит 3 уплотнительные ленты длиной 1 м.




Стекловолоконный легкий бетон

Комплект поставки | 12 х болтов с потайной головкой, уплотнительная лента 3 х 1 м

Исходные данные

Артикульный №	7214840
Тип	BSKNF-0808
Обозначение 1	Огнестойкий каб. канал E90
Обозначение 2	внутренняя высота 80 мм
Размер	80x80
Цвет	серый
материал	Стекловолоконный легкий бетон
Минимальная единица продажи	1,00 м
Вес	2.920,00 кг/100 м

Технические характеристики

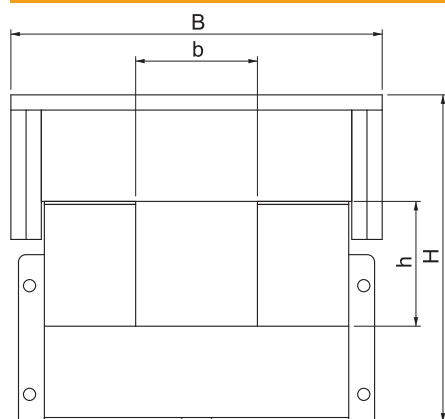

Длина	1.000,00 мм
Ширина	200,00 мм
Высота	200,00 мм
Размер, внутренний	80 x 80 мм
Размер, наружный	200 x 200 мм
Размер B	200,00 мм
Размер H	200,00 мм
Размер b	80,00 мм
Размер h	80,00 мм
Количество сторон, подвергаемых обработке пламенем	4
Крепление крышки	Незафиксированный
Класс огнестойкости E — повышение живучести конструкции	90,00
С перфорацией	☐

Технический паспорт

Огнестойкий кабельный короб, внутренняя высота
80 мм

Арт.-№ 7214840



Технические характеристики

Полезное поперечное сечение	3.800,00 мм ²
Возможны перегородки	☐
Оболочка	без
Изолирующий материал	Легкий стекловолоконный бетон