

Технический паспорт

Вертикальная угловая секция 45°, восходящая,
внутренняя высота 80 мм
Арт.-№ 7214856



Вертикальная, восходящая угловая секция 45° для огнестойкого кабельного короба BSKHF-0808 из водо- и морозостойкого легкого бетона, армированного стекловолокном класса А1 согласно EN 13501 (часть 1) для установки на монтажных системах ОБО. В комплект входят соединители, установленные на обоих концах короба, соединительные болты и уплотнительная лента. Для крепления фасонных деталей рекомендуется применение дополнительных кронштейнов.



Стекловолоконный легкий бетон

Описание изделия

Исходные данные



Артикульный №	7214856
Тип	BSKHF-ES0808
Обозначение 1	Вертикальный угол 45° восход.
Обозначение 2	внутренняя высота 80 мм
Размер	80x80
Цвет	серый
материал	Стекловолоконный легкий бетон
Минимальная единица продажи	1,00 шт.
Вес	1.200,00 кг/100 шт.

Технический паспорт

Вертикальная угловая секция 45°, восходящая,
внутренняя высота 80 мм
Арт.-№ 7214856



Технические характеристики

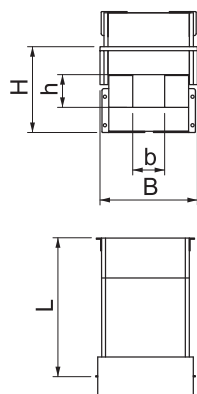

Длина	398,00 мм
Ширина	248,00 мм
Высота	200,00 мм
Размер В	248,00 мм
Размер Н	200,00 мм
Размер L	398,00 мм
Размер b	80,00 мм
Размер h	80,00 мм
Количество сторон, подвергаемых обработке пламенем	4
Крепление крышки	Незафиксированный
Класс огнестойкости E — повышение живучести конструкции	90,00
С перфорацией	☐
Полезное поперечное сечение	3.800,00 мм ²
Возможны перегородки	☐
Оболочка	без
Изолирующий материал	Легкий стекловолоконный бетон
Угол дуги	45,00 °