


Технический паспорт

Вертикальная угловая секция 45°, нисходящая,
внутренняя высота 80 мм
Арт.-№ 7214858



Вертикальная, нисходящая угловая секция 45° для огнестойкого кабельного короба BSKHF-0808 из водо- и морозостойкого легкого бетона, армированного стекловолокном класса А1 согласно EN 13501 (часть 1) для установки на монтажных системах OBO. В комплект входят соединители, установленные на обоих концах короба, соединительные болты и уплотнительная лента. Для крепления фасонных деталей рекомендуется применение дополнительных кронштейнов.

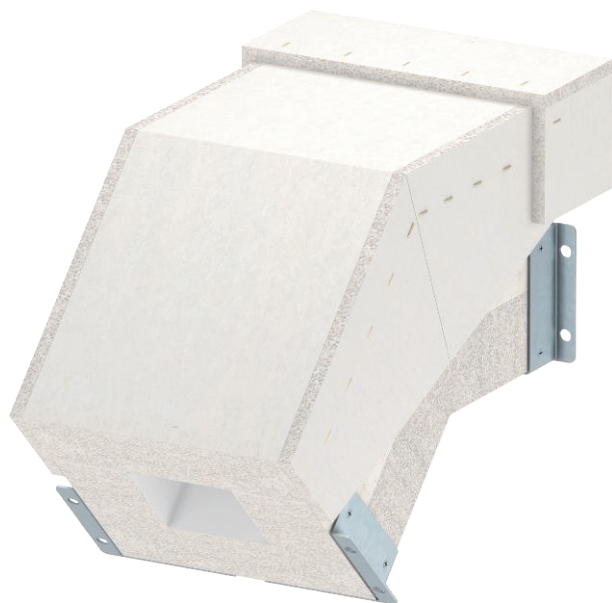

Стекловолоконный легкий бетон

Описание изделия

Исходные данные


Артикульный №	7214858
Тип	BSKHF-EF0808
Обозначение 1	Вертикальный угол 45° нисход.
Обозначение 2	внутренняя высота 80 мм
Размер	80x80
Цвет	серый
материал	Стекловолоконный легкий бетон
Минимальная единица продажи	1,00 шт.
Вес	1.250,00 кг/100 шт.

Технический паспорт

Вертикальная угловая секция 45°, нисходящая,
внутренняя высота 80 мм
Арт.-№ 7214858



Технические характеристики

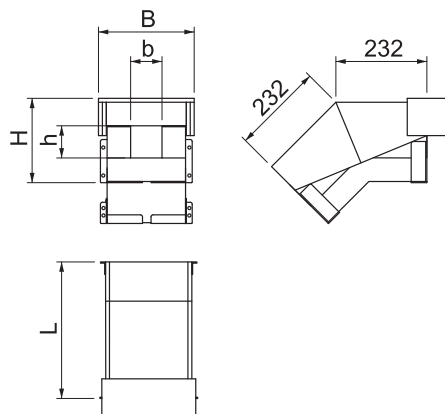

Длина	276,00 мм
Ширина	248,00 мм
Высота	200,00 мм
Размер В	248,00 мм
Размер Н	200,00 мм
Размер L	276,00 мм
Размер b	80,00 мм
Размер h	80,00 мм
Количество сторон, подвергаемых обработке пламенем	4
Крепление крышки	Незафиксированный
Класс огнестойкости Е — повышение живучести конструкции	90,00
С перфорацией	☐
Полезное поперечное сечение	3.800,00 мм ²
Возможны перегородки	☐
Оболочка	без
Изолирующий материал	Легкий стекловолоконный бетон
Угол дуги	45,00 °