

Технический паспорт

Огнестойкий короб, внутренняя высота 50 мм

Арт.-№ 7215162



Огнестойкий кабельный короб в комплекте с 12 винтами с потайной головкой и уплотнительной лентой 3 x 1 м.




Стекловолоконный легкий бетон

Комплект поставки | 12 х болтов с потайной головкой, уплотнительная лента 3 x 1 м

Исходные данные

Артикульный №	7215162
Тип	BSK 091016
Обозначение 1	Огнеупорный канал I90/E30
Размер	105x160
Цвет	серый
материал	Стекловолоконный легкий бетон
Минимальная единица продажи	1,00 м
Вес	1.430,00 кг/100 м

Технические характеристики

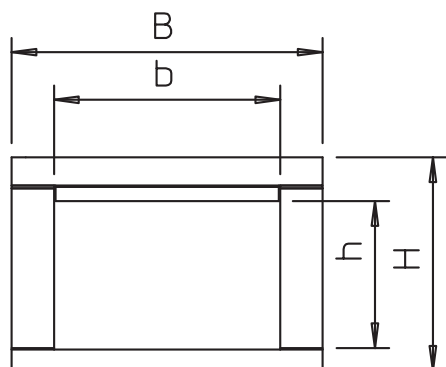

Длина	1.000,00 мм
Размер, внутренний	105x160 мм
Размер, наружный	150x220 мм
Размер B	220,00 мм
Размер H	150,00 мм
Размер b	160,00 мм
Размер h	105,00 мм
Количество сторон, подвергаемых обработке пламенем	4
Класс огнестойкости E — повышение живучести конструкции	30,00
Класс огнестойкости I — кабельный канал	90,00
С перфорацией	☐
Возможны перегородки	☐
Оболочка	без
Изолирующий материал	Легкий стекловолоконный бетон