

Технический паспорт

Огнестойкий кабельный короб, внутренняя высота
50 мм
Арт.-№ 7215222



Огнестойкий кабельный короб в комплекте с 12 болтами с потайной головкой и уплотнительной лентой 3 x 1 м.




Стекловолоконный легкий бетон

Комплект поставки | 12 х болтов с потайной головкой, уплотнительная лента 3 x 1 м

Исходные данные

Артикульный №	7215222
Тип	BSK 120521
Обозначение 1	Огнеупорный канал I120/E90
Размер	50x210
Цвет	серый
материал	Стекловолоконный легкий бетон
Минимальная единица продажи	1,00 м
Вес	2.420,00 кг/100 м

Технические характеристики

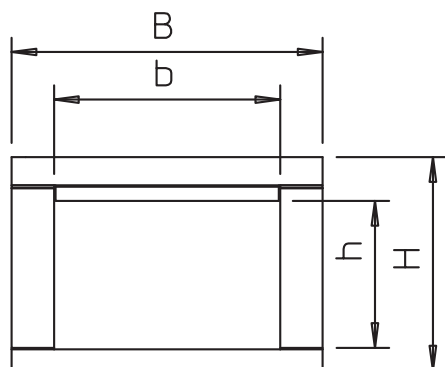

Длина	1.000,00 мм
Размер, внутренний	50x210 мм
Размер, наружный	130x330 мм
Размер B	330,00 мм
Размер H	130,00 мм
Размер b	210,00 мм
Размер h	50,00 мм
Количество сторон, подвергаемых обработке пламенем	4
Класс огнестойкости E – повышение живучести конструкции	90,00
Класс огнестойкости I – кабельный канал	120,00
С перфорацией	☐
Возможны перегородки	☐
Оболочка	без
Изолирующий материал	Легкий стекловолоконный бетон