

# Технический паспорт

## Соединитель

Арт.-№ 7216410



Соединитель с интегрированным уплотнителем для огнестойкого кабельного короба BSKM 1025, применяется для соединения и герметизации стыков кабельного короба. Применяется при минимальном расстоянии 30 мм между боковой стенкой короба и потолком или стеной. В комбинации с кронштейном применяется уплотнитель.


**Сталь** Сталь

**FS** оцинкован конвейерным методом

### Исходные данные

|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Артикульный №                      | 7216410                       |
| Тип                                | BSKM-VD 1025 FS               |
| Обозначение 1                      | Соединитель с уплотнителем    |
| Обозначение 2                      | для настен. и потол. монтажа  |
| Размер                             | 100x250                       |
| материал                           | Сталь                         |
| Сокращенное наименование материала | Сталь                         |
| Поверхность                        | оцинкован конвейерным методом |
| Поверхность согласно DIN           | DIN EN 10346                  |
| Сокращение поверхности             | FS                            |
| Минимальная единица продажи        | 1,00 шт.                      |
| Вес                                | 67,20 кг/100 шт.              |

### Технические характеристики

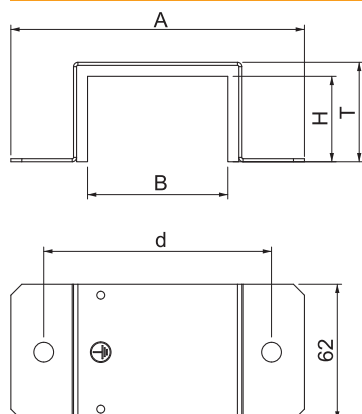

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| Размер A                                | 314,00 мм |
| Размер B                                | 250,00 мм |
| Размер d                                | 284,00 мм |
| Размер H                                | 100,00 мм |
| Размер T                                | 105,00 мм |
| Вид аксессуаров                         | прочее    |
| Класс огнестойкости I – кабельный канал | 120,00    |