


Технический паспорт

Заглушка

Арт.-№ 7216460

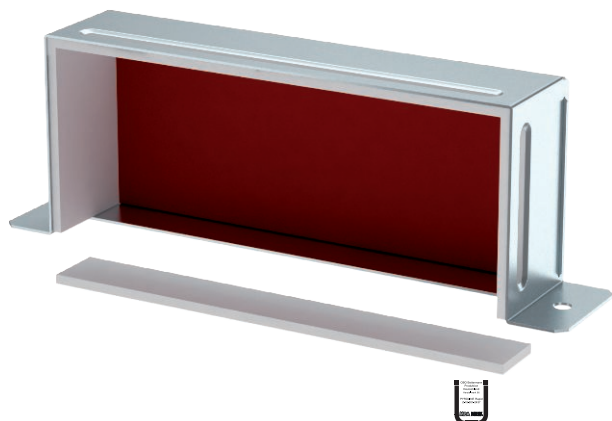

Для герметичного закрытия огнестойкого кабельного короба BSKM 1025 при прямом настенном и потолочном монтаже, в комбинации с опорой BSKM-AD 1025 при подвесном монтаже. В комплекте с уплотнительной лентой для закрытия швов, уплотнителем для монтажа в комбинации с опорой, а также болтами для уравнивания потенциалов.



Сталь

Сталь


FS

оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный №	7216460
Тип	BSKM-VK 1025 FS
Обозначение 1	Наконечник
Размер	100x250
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Поверхность согласно DIN	DIN EN 10346
Сокращение поверхности	FS
Минимальная единица продажи	1,00 шт.
Вес	106,40 кг/100 шт.

Технические характеристики

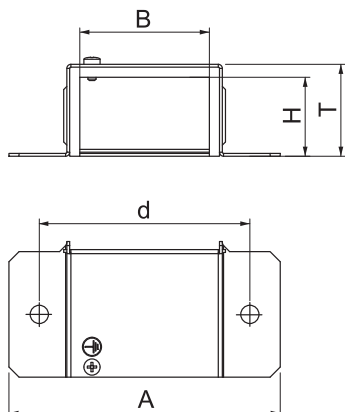

Размер A	314,00 мм
Размер B	250,00 мм
Размер d	284,00 мм
Размер H	100,00 мм
Размер T	105,00 мм
Количество сторон, подвергаемых обработке пламенем	2
Конструкция	Слева/справа
Класс огнестойкости I — кабельный канал	120,00
Оболочка	Сталь
Изолирующий материал	прочее