


Технический паспорт

Опора крышки

Арт.-№ 7216474

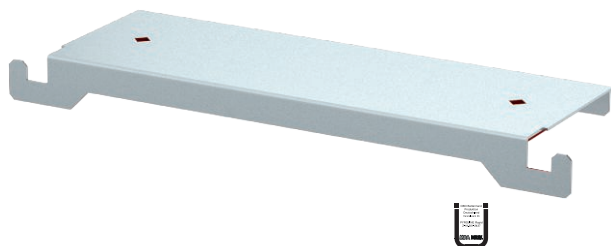

Опора со вспенивающимся уплотнителем, нанесенным с одной стороны, применяется при монтаже крышки в месте стыков секций огнестойкого кабельного короба BSKM 1025. Расположение: в месте прохода двух секций короба через стену применяется 2 опоры с обеих сторон, при соединении двух секций короба применяется 1 опора в месте стыка.

Сталь	Сталь
FS	оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный №	7216474
Тип	BSKM-DS 1025 FS
Обозначение 1	Опора крышки
Размер	100x250
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Поверхность согласно DIN	DIN EN 10346
Сокращение поверхности	FS
Минимальная единица продажи	10,00 шт.
Вес	16,40 кг/100 шт.

Технические характеристики

	Размер A	70,00 мм
	Размер D	20,00 мм
	Размер T	237,00 мм
	Класс огнестойкости I – кабельный канал	120,00

	Размер A	70,00 мм
--	----------	----------