

Технический паспорт

Огнестойкий короб из металла, от I30 до I120

Арт.-№ 7216600



Сталь
L

Сталь
окрашенный

Четырехсторонний металлический огнестойкий канал для прокладки кабеля. С огнестойким покрытием, нанесенным с внутренней стороны. При пожаре внутреннее покрытие предотвращает распространение огня по кабельному коробу и, таким образом, обеспечивает защиту путей эвакуации от последствий горения кабеля.

Возможен прямой монтаж на стене и под потолком, монтаж под системными полами или на подвесных конструкциях. Протестирован согласно DIN 4102 часть 11. Классы огнестойкости от I30 до I120.

Фасонные детали предварительно смонтированы.

В огнестойком кабельном коробе разрешено использовать только предварительно установленные фасонные детали, указанные в сертификате.

Кабельный короб и крышка плотно соединяются друг с другом с помощью защелкивающих скоб. Монтаж без использования инструментов. Возможен многократный монтаж и демонтаж крышки. Уравнивание потенциалов обеспечивается с помощью самоконтактирующих защелкивающихся скоб.

Комплект поставки

Короб состоит из основания и крышки.

Исходные данные

Артикульный №	7216600
Тип	BSKM 0711RW
Обозначение 1	Огнест. каб. канал I30 до I120
Обозначение 2	с внут. покрытием
Размер	70x110x2000
Цвет	белоснежный
Номер RAL	9010
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	окрашенный
Поверхность согласно DIN	DIN EN 10346
Сокращение поверхности	L
Минимальная единица продажи	2,00 м
Вес	387,00 кг/100 м


Технический паспорт

Огнестойкий короб из металла, от I30 до I120

Арт.-№ 7216600



Технические характеристики

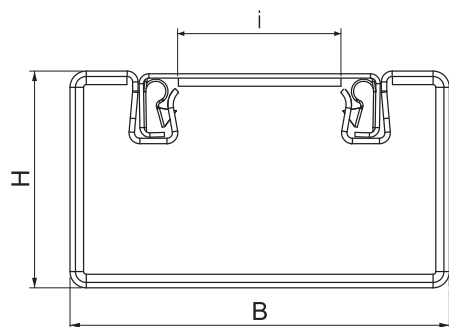

Длина	2.000,00 мм
Ширина	110,00 мм
Высота	70,00 мм
Размер В	110,00 мм
Размер Н	70,00 мм
Размер i	60,00 мм
Количество сторон, подвергаемых обработке пламенем	3
Крепление крышки	прочее
Класс огнестойкости I – кабельный канал	120,00
С перфорацией	☐
Возможны перегородки	☐
Оболочка	Сталь
Изолирующий материал	прочее