


Технический паспорт

Крышка внешнего угла

Арт.-№ 7216636

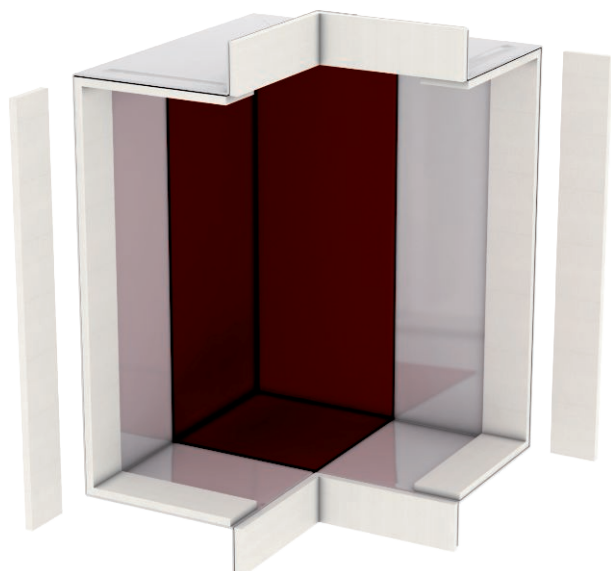

Крышка внешнего угла для огнестойкого кабельного короба BSKM 1025, применяется при прямом настенном и потолочном монтаже. В комплекте с уплотнительной лентой для закрытия швов, уплотнителем для монтажа в комбинации с опорой.



Сталь

L

Сталь

окрашенный

Исходные данные

Артикульный №	7216636
Тип	BSKM-AE 1025RW
Обозначение 1	Внешний угол
Обозначение 2	для настен. и потол. монтажа
Размер	100x250
Цвет	белоснежный
Номер RAL	9010
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	окрашенный
Поверхность согласно DIN	DIN EN 10346
Сокращение поверхности	L
Минимальная единица продажи	1,00 шт.
Вес	214,70 кг/100 шт.


Технический паспорт

Крышка внешнего угла

Арт.-№ 7216636



Технические характеристики

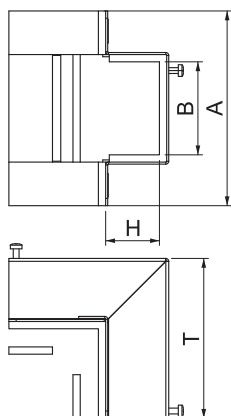

Размер А	314,00 мм
Размер В	250,00 мм
Размер Н	100,00 мм
Размер Т	200,00 мм
Количество сторон, подвергаемых обработке пламенем	3
Крепление крышки	прочее
Класс огнестойкости I – кабельный канал	120,00
С перфорацией	☐
Возможны перегородки	☐
Оболочка	Сталь
Изолирующий материал	прочее
Угол дуги	90,00 °