


Технический паспорт

Напольный лючок UDHOME2, с выемкой
напольного покрытия, двойной, VDE, нержавеющая
Арт.-№ 7368324



Квадратный лючок для установки в стяжке и в фальшполу с сухим типом уборки пола. Встроенный корпус со штампованными отверстиями для ввода труб (M20/M25). Верхняя часть выравнивается по поверхности напольного покрытия с помощью 4-х регулируемых опор. Минимальная монтажная глубина составляет 110 мм, диапазон регулирования по высоте + 25 мм. Видимые поверхности из нержавеющей стали.

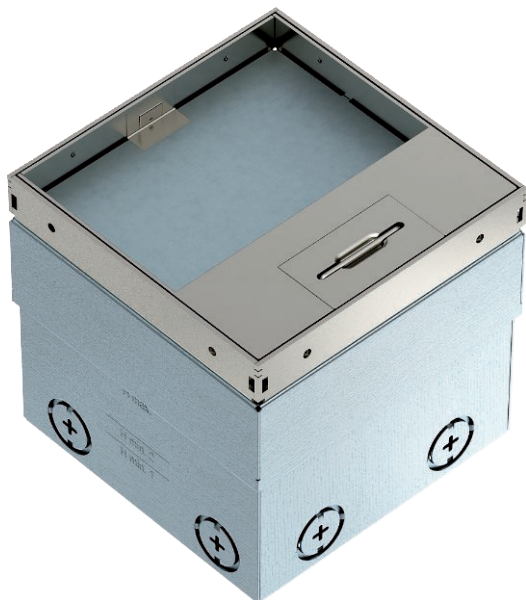

A2 Нержавеющая сталь

Указание	В комплект входит двойная розетка с защитным контактом. На дополнительном корпусе компьютерной розетки можно установить до двух модульных разъемов для передачи данных.
----------	--

Исходные данные


Артикульный №	7368324
Тип	UDHOME2 GV15V
Обозначение 1	Напольный лючок
Обозначение 2	с двойной розеткой VDE
Размер	140x140x110
материал	Нержавеющая сталь, A2
Сокращенное наименование материала	A2
Минимальная единица продажи	1,00 шт.
Вес	230,00 кг/100 шт.

Технический паспорт

Напольный лючок UDHOME2, с выемкой
напольного покрытия, двойной, VDE, нержавеющая
Арт.-№ 7368324



Технические характеристики

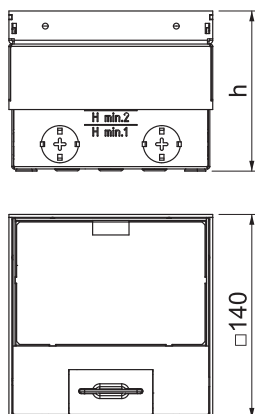

Длина	140,00 мм
Ширина	140,00 мм
Высота	110,00 мм
Размер h	110,00 мм
Количество встраиваемых устройств	2,00
Конструкция кабельного вывода	Вывод кабеля
Толщина напольного покрытия	15,00 мм
Защитная рамка напольного покрытия	☐
Уборка пола	сухой
Конструкция	квадратной формы
Область применения в рабочем состоянии	6.101.1 Сухая уборка пола
Область применения в нерабочем состоянии	6.101.1 Сухая уборка пола
Высота пола	110-135 мм
Монтажные рамки для установки монтажных коробок	☐
Подходит для полов с влажным типом уборки	☐
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой	☐
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки	☐
Подходит для монтажа в двойных полах	☒
Подходит для монтажа в пустотных полах	☒
С выемкой напольного покрытия	☒
Номинальный размер монтажных элементов	2
Нормы	EN 50085-2-2
Механизм открывания	Ручка
Исполнение с рамкой	Кромка, для стыковки с напольным покрытием
Schwerlastausführung	☐
Степень защиты (IP) в режиме пользования	IP20
Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии	IP40
Коэффициент прочности	IK10.
Допуски	VDE
Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность	6.102.7 (до 3.000 Н)