


Технический паспорт

Лючок UDHOME2, с выемкой напольного покрытия,
двойной, NF,
Арт.-№ 7368330



Квадратный лючок для установки в пустотном полу и стяжке с сухим типом уборки. Встроенный корпус со штампованными отверстиями для ввода труб (M20/M25). Верхняя часть выравнивается по поверхности напольного покрытия с помощью 4-х регулируемых опор. Минимальная монтажная глубина составляет 110 мм, диапазон регулирования + 25 мм. Видимая в напольном покрытии рамка и крышка из нержавеющей стали.

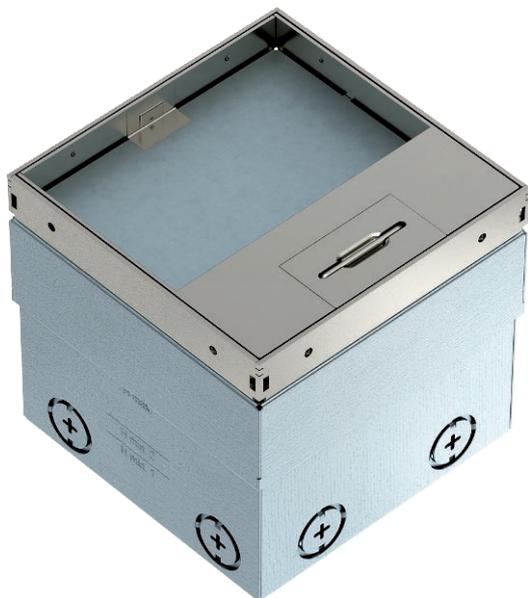

A2 Нержавеющая сталь

| | |
|----------|---|
| Указание | В комплект поставки входит двойная розетка NF. На дополнительном корпусе компьютерной розетки можно установить до двух модульных разъемов для передачи данных. |
|----------|---|

Исходные данные



| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Артикульный № | 7368330 |
| Тип | UDHOME2 GV15N |
| Обозначение 1 | Напольный лючок |
| Обозначение 2 | с двойной розеткой NF |
| Размер | 140x140x110 |
| материал | Нержавеющая сталь, A2 |
| Сокращенное наименование материала | A2 |
| Минимальная единица продажи | 1,00 шт. |
| Вес | 230,00 кг/100 шт. |

Технический паспорт

Лючок UDHOME2, с выемкой напольного покрытия,
двойной, NF,
Арт.-№ 7368330



Технические характеристики



| | |
|---|--|
| Длина | 140,00 мм |
| Ширина | 140,00 мм |
| Высота | 110,00 мм |
| Размер h | 110,00 мм |
| Количество встраиваемых устройств | 2,00 |
| Конструкция кабельного вывода | Вывод кабеля |
| Толщина напольного покрытия | 15,00 мм |
| Защитная рамка напольного покрытия | <input type="checkbox"/> |
| Уборка пола | сухой |
| Конструкция | квадратной формы |
| Область применения в рабочем состоянии | 6.101.1 Сухая уборка пола |
| Область применения в нерабочем состоянии | 6.101.1 Сухая уборка пола |
| Высота пола | 110-135 мм |
| Монтажные рамки для установки монтажных коробок | <input type="checkbox"/> |
| Подходит для полов с влажным типом уборки | <input type="checkbox"/> |
| Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой | <input type="checkbox"/> |
| Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки | <input type="checkbox"/> |
| Подходит для монтажа в двойных полах | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Подходит для монтажа в пустотных полах | <input checked="" type="checkbox"/> |
| С выемкой напольного покрытия | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Номинальный размер монтажных элементов | 2 |
| Нормы | EN 50085-2-2 |
| Механизм открывания | Ручка |
| Исполнение с рамкой | Кромка, для стыковки с напольным покрытием |
| Schwerlastausführung | <input type="checkbox"/> |
| Степень защиты (IP) в режиме пользования | IP20 |
| Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии | IP40 |
| Коэффициент прочности | IK10. |
| Допуски | VDE |
| Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность | 6.102.7 (до 3.000 Н) |