


# Технический паспорт

Лючок UDHOME2, без выемки для напольного покрытия, двойной,  
Арт.-№ 7368332

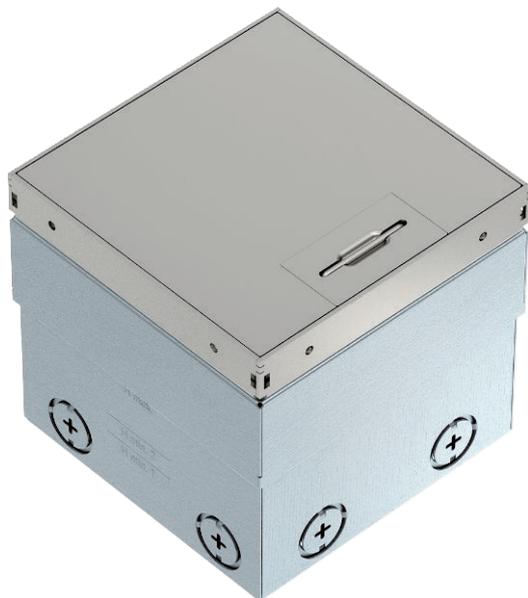

Квадратный лючок для установки в пустотном полу и стяжке с сухим типом уборки. Встроенный корпус со штампованными отверстиями для ввода труб (M20/M25). Верхняя часть выравнивается по поверхности напольного покрытия с помощью 4-х регулируемых опор. Минимальная монтажная глубина составляет 100 мм, диапазон регулирования по высоте + 35 мм.

Видимая в напольном покрытии рамка и крышка из нержавеющей стали.



A2 Нержавеющая сталь

Указание	В комплект поставки входит двойная розетка NF. На дополнительном корпусе компьютерной розетки можно установить до двух модульных разъемов для передачи данных.
----------	---

## Исходные данные


Артикульный №	7368332
Тип	UDHOME2 GVN
Обозначение 1	Напольный лючок
Обозначение 2	с двойной розеткой NF
Размер	140x140x110
материал	Нержавеющая сталь, A2
Сокращенное наименование материала	A2
Минимальная единица продажи	1,00 шт.
Вес	220,00 кг/100 шт.

# Технический паспорт

Лючок UDHOME2, без выемки для напольного покрытия, двойной,  
Арт.-№ 7368332



## Технические характеристики

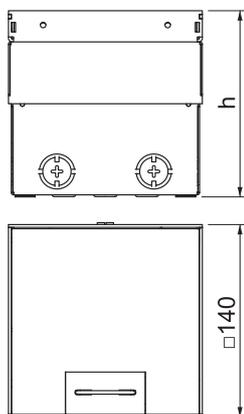

Длина	140,00 мм
Ширина	140,00 мм
Высота	100,00 мм
Размер h	100,00 мм
Количество встраиваемых устройств	2,00
Защитная рамка напольного покрытия	<input type="checkbox"/>
Уборка пола	сухой
Конструкция	квадратной формы
Область применения в рабочем состоянии	6.101.1 Сухая уборка пола
Область применения в нерабочем состоянии	6.101.1 Сухая уборка пола
Высота пола	100-135 мм
Монтажные рамки для установки монтажных коробок	<input type="checkbox"/>
Подходит для полов с влажным типом уборки	<input type="checkbox"/>
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой	<input type="checkbox"/>
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки	<input type="checkbox"/>
Подходит для монтажа в двойных полах	<input checked="" type="checkbox"/>
Подходит для монтажа в пустотных полах	<input checked="" type="checkbox"/>
С выемкой напольного покрытия	<input type="checkbox"/>
Номинальный размер монтажных элементов	2
Нормы	EN 50085-2-2
Механизм открывания	Ручка
Исполнение с рамкой	Кромка, для стыковки с напольным покрытием
Schwerlastausführung	<input type="checkbox"/>
Степень защиты (IP) в режиме пользования	IP20
Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии	IP40
Коэффициент прочности	IK10.
Допуски	VDE
Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность	6.102.7 (до 3.000 Н)