


Технический паспорт

Лючок UDHOME2 с тубусом, с двойной розеткой VDE, из нержавеющей стали
Арт.-№ 7368409

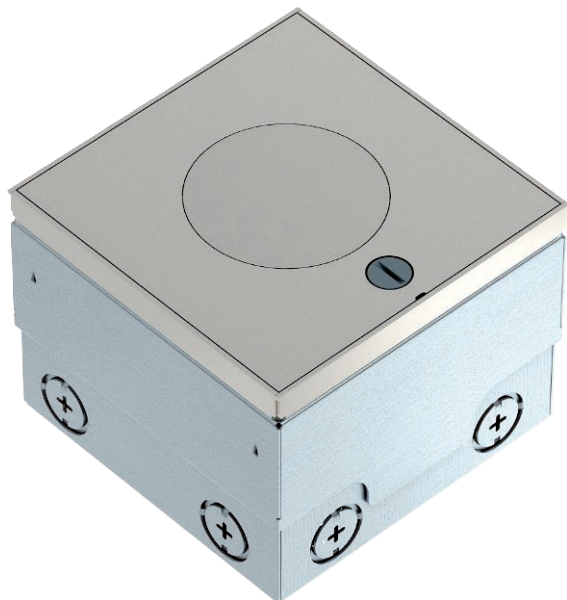

A2 Нержавеющая сталь

Квадратный лючок для установки в двойных полах с сухим типом уборки и в стяжке. Монтажный корпус со штампованными отверстиями для ввода труб (M25). Верхняя часть выравнивается по поверхности напольного покрытия с помощью 4-х регулируемых по высоте опор. Мин. монтажная глубина составляет 95 мм, диапазон регулирования по высоте + 20 мм.

В комплекте с двойной розеткой. С помощью дополнительных монтажных рамок можно установить макс. 2 телекоммуникационных модуля (Keystones).

Указание	В комплект входит двойная розетка с защитным контактом. С помощью дополнительных монтажных рамок можно установить максимум 2 телекоммуникационных модуля (Keystone).
----------	--

Исходные данные



Артикульный №	7368409
Тип	UDHOME2 VT2 V
Обозначение 1	Напольный лючок
Обозначение 2	с тубусом, с двойн. розеткой VDE
Размер	140x140x110
материал	Нержавеющая сталь, A2
Сокращенное наименование материала	A2
Минимальная единица продажи	1,00 шт.
Вес	297,00 кг/100 шт.

Технический паспорт

Лючок UDHOME2 с тубусом, с двойной розеткой
VDE, из нержавеющей стали
Арт.-№ 7368409



Технические характеристики



Длина	140,00 мм
Ширина	140,00 мм
Размер h	110,00 мм
Ширина, наружный размер	140,00 мм
Ширина, монтажный размер	140,00 мм
Длина, наружный размер	140,00 мм
Длина, монтажный размер	140,00 мм
Количество монтажных коробок	1,00
Конструкция кабельного вывода	Заглубляемая труба
Защитная рамка напольного покрытия	☐
Уборка пола	влажный
Конструкция	квадратной формы
Монтажная глубина	110,00 мм
Высота пола	110-135 мм
Подходит для полов с влажным типом уборки	☐
Подходит для монтажа в двойных полах	☐
Подходит для монтажа в пустотных полах	☒
Подходит для канала, прокладываемого под полом	☒
С выемкой напольного покрытия	☐
Механизм открывания	Поворотный фиксатор
Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии	IP45