

Технический паспорт

Лючок UDHOME2 с тубусом, с двойной розеткой NF,
из нержавеющей стали
Арт.-№ 7368411



Квадратный лючок для установки в стяжке и в фальшполу с сухим типом уборки пола. Вывод кабеля через регулируемый по высоте тубус. Корпус со штампованными отверстиями для ввода труб (M25). Верхняя часть выравнивается по поверхности напольного покрытия с помощью 4-х регулируемых опор. Минимальная монтажная глубина составляет 110 мм, диапазон регулирования + 20 мм.



A2 Нержавеющая сталь

Указание	В комплект поставки входит двойная розетка NF. С помощью дополнительных монтажных рамок можно установить максимум 2 телекоммуникационных модуля (Keystone).
----------	---

Исходные данные


Артикульный №	7368411
Тип	UDHOME2 VF N
Обозначение 1	Напольный лючок укомплектован.
Обозначение 2	с тубусом, с двойн.розеткой NF
Размер	140x140x110
материал	Нержавеющая сталь, A2
Сокращенное наименование материала	A2
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Вес	323,00 кг/100 шт.

Технический паспорт

Лючок UDHOME2 с тубусом, с двойной розеткой NF,
из нержавеющей стали
Арт.-№ 7368411



Технические характеристики

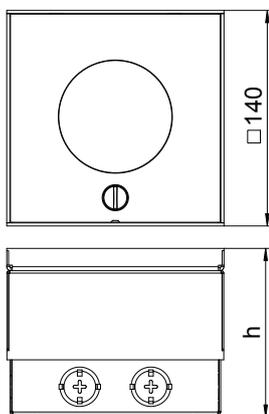

Длина	140,00 мм
Ширина	140,00 мм
Размер h	110,00 мм
Ширина, наружный размер	140,00 мм
Ширина, монтажный размер	140,00 мм
Длина, наружный размер	140,00 мм
Длина, монтажный размер	140,00 мм
Количество монтажных коробок	1,00
Конструкция кабельного вывода	Заглубляемая труба
Защитная рамка напольного покрытия	<input type="checkbox"/>
Уборка пола	влажный
Конструкция	квадратной формы
Монтажная глубина	110,00 мм
Высота пола	110-130 мм
Подходит для полов с влажным типом уборки	<input checked="" type="checkbox"/>
Подходит для монтажа в двойных полах	<input checked="" type="checkbox"/>
Подходит для монтажа в пустотных полах	<input checked="" type="checkbox"/>
Подходит для канала, прокладываемого под полом	<input checked="" type="checkbox"/>
С выемкой напольного покрытия	<input type="checkbox"/>
Механизм открывания	Поворотный фиксатор