


Технический паспорт

Монтажное основание UDS4 для монтажной трубы и металлического кабельного канала

Арт.-№ 7400349

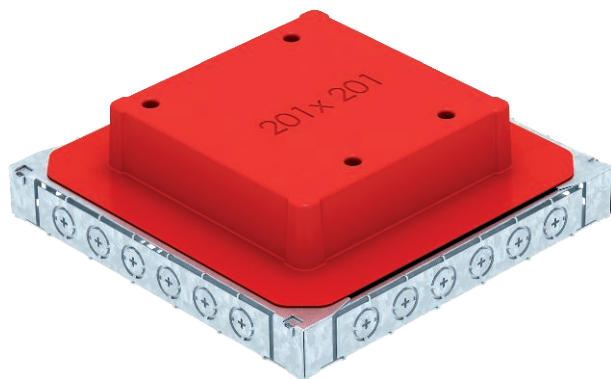

Монтажное основание с постоянным и неизменяемым монтажным отверстием от 201 x 201 мм для лючка номинального размера 4. Монтажное отверстие изготавливается с помощью опалубки, входящей в комплекте поставки. Монтажное основание имеет отверстия для 2- или 3-секционного подпольного канала из стального листа номинального размера 25038, а также 6 электромонтажных труб M20 или M25 на всех четырех сторонах. Коробка пригодна для использования в бесшовных полах типа цементной стяжки с установочной высотой до 90 мм.



Сталь

Сталь


FS

оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный №	7400349
Тип	UDSSD 25038 4
Обозначение 1	Монтажное основание
Обозначение 2	для GES4
Размер	308x308x92
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Поверхность согласно DIN	DIN EN 10346
Сокращение поверхности	FS
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Вес	277,40 кг/100 шт.

Технические характеристики



Высота стяжки	65-90 мм
Номинальный размер монтажных элементов	4

