


Технический паспорт

Крышка монтажного основания UZD250 с
отверстием для установки лючка GES6
Арт.-№ 7400463



Крышка монтажного основания UZD250-3 с отверстием для установки лючка номинального размера 6. Монтажное отверстие, заглубленное на 3 мм, для последующего закрытия заглушкой.

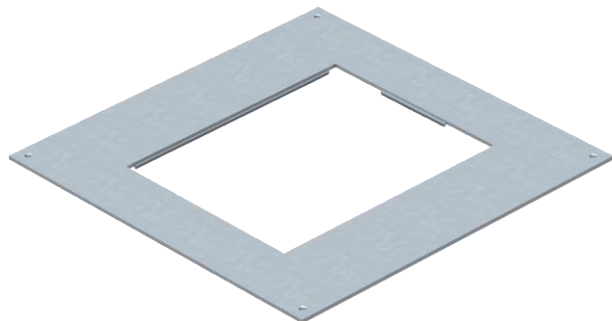

Сталь

Сталь


FS

оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный №	7400463
Тип	DUG 250-3 6
Обозначение 1	Монтажная крышка
Обозначение 2	250-2/3 для GES6
Размер	282x282x4
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Поверхность согласно DIN	DIN EN 10346
Сокращение поверхности	FS
Минимальная единица продажи	1,00 шт.
Вес	89,00 кг/100 шт.

Технические характеристики

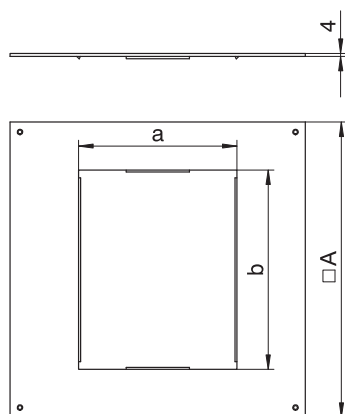

Длина	282,00 мм
Ширина	282,00 мм
Размер A	282,00 мм
Размер a	201,00 мм
Размер b	253,00 мм
Крышка с монтажным отверстием	☐
Вид крепления	Крепление с помощью винта
Толщина материала	4,00 мм
Уборка пола	сухой
Возможность монтажа уплотнения	☐
Монтажное отверстие для напольного бокса	☐
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки	☒

Технический паспорт

Крышка монтажного основания UZD250 с
отверстием для установки лючка GES6
Арт.-№ 7400463



Технические характеристики

Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой	☐
Ширина канала	190,00 - 250,00 мм
Монтажное отверстие	прямоугольной формы
Номинальный размер	250,00 мм
Номинальный размер монтажных элементов	6
Schwerlastausführung	☐