


Технический паспорт

Крышка монтажного основания UZD350 с
отверстием для
Арт.-№ 7400502



Крышка для монтажных оснований UZD350-3 с отверстием для установки лючка GESRM2.

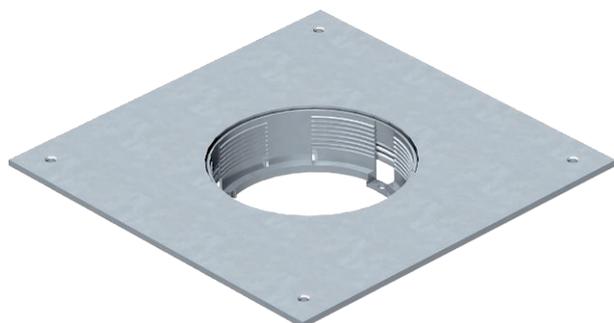


Сталь	Сталь
FS	оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный №	7400502
Тип	DUG 350-3 RM2
Обозначение 1	Монтажная крышка
Обозначение 2	350-2/3 для лючка GESRM2
Размер	382x382x4
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Поверхность согласно DIN	DIN EN 10346
Сокращение поверхности	FS
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Вес	466,00 кг/100 шт.

Технические характеристики

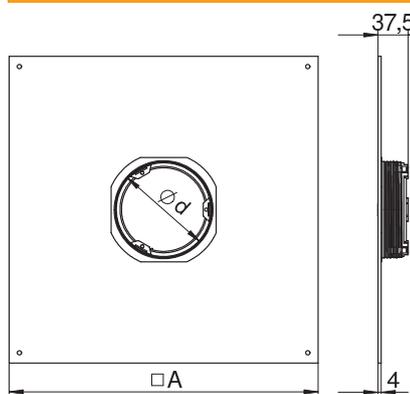

Длина	383,00 мм
Ширина	383,00 мм
Размер A	383,00 мм
Размер ØD	120,00 мм
Крышка с монтажным отверстием	<input type="checkbox"/>
Вид крепления	Крепление с помощью винта
Толщина материала	4,00 мм
Уборка пола	сухой
Возможность монтажа уплотнения	<input type="checkbox"/>
Монтажное отверстие для напольного бокса	<input type="checkbox"/>
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки	<input checked="" type="checkbox"/>

Технический паспорт

Крышка монтажного основания UZD350 с
отверстием для
Арт.-№ 7400502



Технические характеристики

Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой	<input type="checkbox"/>
Ширина канала	190,00 - 350,00 мм
Монтажное отверстие	круглой формы
Номинальный размер Schwerlastausführung	350,00 мм <input type="checkbox"/>