

Арт.-№ 7402290



Прямоугольные лючки GES, устанавливаемые вровень с полом, предусмотрены для монтажа в помещениях с сухим типом уборки. Они устанавливаются в крышки монтажных оснований и кабельных каналов, а также в двойных полах. Минимальная монтажная глубина составляет 70 или 75 мм. Лючки состоят из защитной рамки для напольного покрытия, рамки для установки монтажной коробки с растровой просечкой для ее постепенного заглубления с шагом в 5 мм (с возможностью заглубления максимум на 20 мм), и откидной крышки, закрепленной на защитной рамке. Крышка сама закрывается и защелкивается. В откидной крышке установлена прочная пластина из горячеоцинкованной стали толщиной 4 мм, поворотный кабельный вывод с уплотнителем из пеноматериала и убирающейся внутрь ручкой. В углубление 5 или 10 мм в откидной крышке можно вложить напольное покрытие. Ввиду ограниченного пространства для установки розеток рекомендуется использовать угловые штекеры для подключения электроприборов. Высота штекера (без контактных штырей) может составлять от 27 до 47 мм. При высоте штекера 47 мм толщина стяжки должна составлять не менее 80 мм.




РА Полиамид

Исходные данные

Артикульный №	7402290
Тип	GES9 100K U 7011
Обозначение 1	Лючок
Обозначение 2	для каб. каналов ОКА
Размер	264x264x67
Цвет	серый RAL 7011
Номер RAL	7011
материал	Полиамид
Сокращенное наименование материала	РА
Минимальная единица продажи	1,00 шт.
Вес	211,00 кг/100 шт.

Технические характеристики

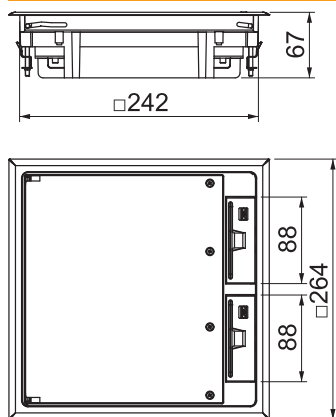

Конструкция кабельного вывода	Вывод кабеля
Толщина напольного покрытия	10,00 мм
Возможность монтажа уплотнения	☐
Подходит для полов с влажным типом уборки	☐
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой	☐
Подходит для монтажа в двойных полах	☒
Подходит для монтажа в пустотных полах	☒
Механизм открывания	Ручка