# Технический паспорт

## Кабельный канал OKB для прокладки силового кабеля
## Арт.-№ 7403811

Секция канала для прокладки силового кабеля; состоит из основания канала с двумя крышками и двумя регулируемыми по высоте стыковочными профилями. В комплект входят два уплотнителя крышки и соединитель. Для регулирования высоты необходимо шесть регулируемых опор.

| | |
|---|---|
| **Сталь** | Сталь |
| **FS** | оцинкован конвейерным методом |

### Исходные данные

| | |
|---|---|
| Артикульный № | 7403811 |
| Тип | OKB E 25085 ON |
| Обозначение 1 | Канал для прокладки кабеля |
| Обозначение 2 | глухая |
| Размер | 2000x73x85 |
| материал | Сталь |
| Сокращенное наименование материала | Сталь |
| Поверхность | оцинкован конвейерным методом |
| Поверхность согласно DIN | DIN EN 10346 |
| Сокращение поверхности | FS |
| Минимальная единица продажи | 2,00 м |
| Вес | 1.320,00 кг/100 м |

# Технический паспорт

## Кабельный канал OKB для прокладки силового кабеля
## Арт.-№ 7403811

### Технические характеристики

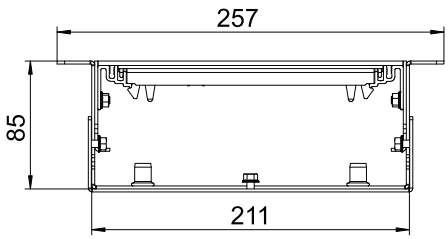


| | |
|---|---|
| Длина | 2.000,00 мм |
| Ширина | 210,00 мм |
| Высота | 85,00 мм |
| Размер h | 85,00 мм |
| Крышка с монтажным отверстием | ☐ |
| Кол-во секций | 1,00 шт. |
| Плита настила | ☑ |
| Уборка пола | сухой |
| Возможность монтажа уплотнения | ☐ |
| Крепление крышки с фиксацией | ☐ |
| Монтажное отверстие для напольного бокса | ☐ |
| Отсоединяемая крышка | ☑ |
| Подходит для компенсационного зазора | ☐ |
| Боковые стенки из металлоткани | ☐ |
| Минимальная высота стяжки | 85,00 |
| С выступающей частью | ☑ |
| С перегородкой | ☐ |
| С отверстием для подключения | ☐ |
| С функцией выравнивания потенциалов | ☐ |
| Монтажное отверстие | без |
| Монтажное отверстие | без |
| Диапазон регулирования | 0,00 мм |
| Полезное поперечное сечение | 11.000,00 мм² |
| Съемная крышка | ☑ |
| Попереч. сечение секции a | 11.008,00 мм² |
| Крепление перегородки | вставить |