


Технический паспорт

Секция кабельного канала с заглушкой

Арт.-№ 7403818

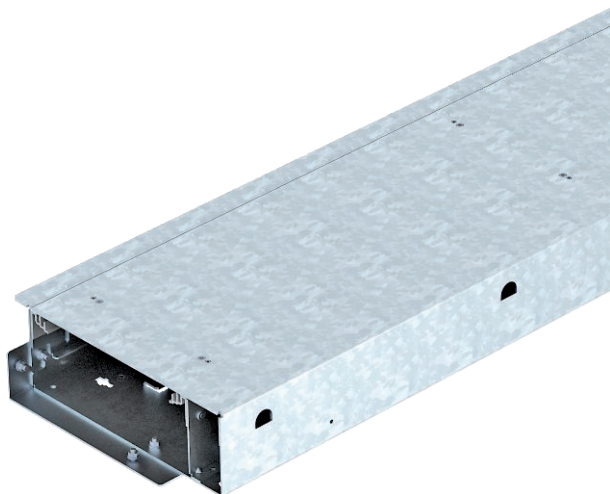

Секция кабельного канала для прокладки кабеля и монтажа электроустановочных изделий, состоит из основания канала с двумя глухими крышками и стыковочным профилем. В комплект входят два уплотнителя крышки и соединитель. Для регулирования высоты необходимо шесть регулируемых опор.

Сталь	Сталь
FS	оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный №	7403818
Тип	OKB U 25085 BD
Обозначение 1	Канал для прокладки кабеля
Обозначение 2	с глухой крышкой
Размер	2000x273x85
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Поверхность согласно DIN	DIN EN 10346
Сокращение поверхности	FS
Минимальная единица продажи	2,00 м
Вес	1.448,50 кг/100 м


Технический паспорт

Секция кабельного канала с заглушкой

Арт.-№ 7403818



Технические характеристики

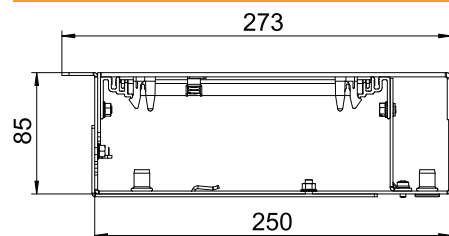

Длина	2.000,00 мм
Ширина	250,00 мм
Высота	85,00 мм
Размер h	85,00 мм
Крышка с монтажным отверстием	☐
Кол-во секций	2,00 шт.
Плита настила	☒
Уборка пола	сухой
Возможность монтажа уплотнения	☐
Крепление крышки с фиксацией	☐
Монтажное отверстие для напольного бокса	☐
Отсоединяемая крышка	☒
Подходит для компенсационного зазора	☐
Боковые стенки из металлоткани	☐
Минимальная высота стяжки	85,00
С выступающей частью	☒
С перегородкой	☐
С отверстием для подключения	☐
С функцией выравнивания потенциалов	☐
Монтажное отверстие	без
Монтажное отверстие	без
Диапазон регулирования	0,00 мм
Съемная крышка	☒
Попереч. сечение секции a	4.231,00 мм ²
Попереч. сечение секции b	7.306,00 мм ²
Крепление перегородки	вставить