


# Технический паспорт

## Торцевая заглушка кабельного канала

Арт.-№ 7403820

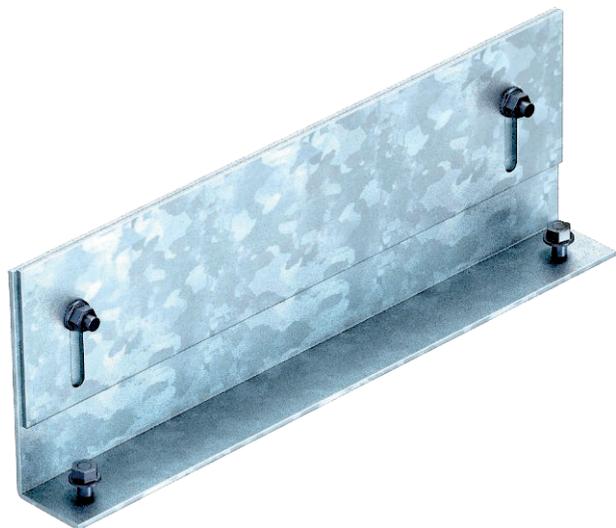

Торцевая заглушка кабельного канала состоит из боковой стенки и регулируемого по высоте бокового профиля, для универсальной установки с левой или с правой стороны канала.

<b>Сталь</b>	Сталь
<b>FS</b>	оцинкован конвейерным методом

### Исходные данные

Артикульный №	7403820
Тип	OKB ES 25085
Обозначение 1	Заглушка канала
Обозначение 2	для кабельного канала OKB
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Поверхность согласно DIN	DIN EN 10346
Сокращение поверхности	FS
Вес	52,85 кг/100 шт.


# Технический паспорт

## Торцевая заглушка кабельного канала

Арт.-№ 7403820



### Технические характеристики



Ширина	250,00 мм
Высота	93,00 мм
Крышка с монтажным отверстием	<input type="checkbox"/>
Плита настила	<input checked="" type="checkbox"/>
Уборка пола	сухой
Возможность монтажа уплотнения	<input type="checkbox"/>
Крепление крышки с фиксацией	<input type="checkbox"/>
Монтажное отверстие для напольного бокса	<input type="checkbox"/>
Отсоединяемая крышка	<input checked="" type="checkbox"/>
Функция	Ответвление
Подходит для компенсационного зазора	<input type="checkbox"/>
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой	<input type="checkbox"/>
Подходит для открытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой	<input checked="" type="checkbox"/>
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки	<input type="checkbox"/>
Высота короба	85,00 - 125,00 мм
Минимальная высота стяжки	85,00
С выступающей частью	<input checked="" type="checkbox"/>
С перегородкой	<input type="checkbox"/>
С отверстием для подключения	<input type="checkbox"/>
С функцией выравнивания потенциалов	<input type="checkbox"/>
Монтажное отверстие	без
Диапазон регулирования	0,00 мм
Съемная крышка	<input checked="" type="checkbox"/>
Крепление перегородки	вставить