


Технический паспорт

Уплотнитель крышки

Арт.-№ 7403845

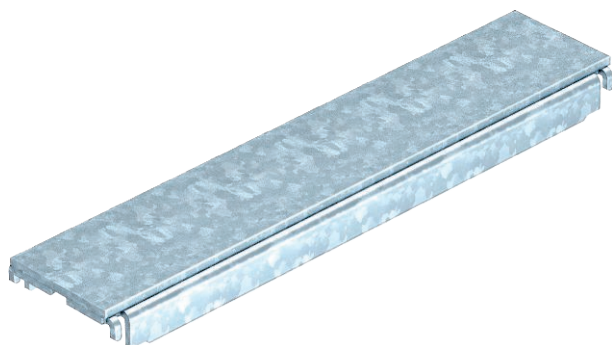

Применяется для уплотнения стыков крышки.

Сталь

Сталь



FS

оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный №	7403845
Тип	OKB DSD 250
Обозначение 1	Уплотнитель крышки
Обозначение 2	для кабельных каналов OKB
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Поверхность согласно DIN	DIN EN 10346
Сокращение поверхности	FS
Вес	14,60 кг/100 шт.

Технические характеристики



Крышка с монтажным отверстием

Плита настила

Уборка пола

Возможность монтажа уплотнения

Крепление крышки с фиксацией

Монтажное отверстие для напольного бокса

Отсоединяемая крышка

Подходит для компенсационного зазора

Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой

Подходит для открытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой

- ☐
- ☐
- ☐ сухой
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☒

Технический паспорт

Уплотнитель крышки

Арт.-№ 7403845



Технические характеристики

Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки	☐
Минимальная высота стяжки	85,00
С выступающей частью	☐
С перегородкой	☐
С отверстием для подключения	☐
С функцией выравнивания потенциалов	☐
Монтажное отверстие	без
Диапазон регулирования	0,00 мм
Съемная крышка	☐
Крепление перегородки	вставить