

Технический паспорт

UTC3 W с 2+1 розетками с заземляющим контактом

Арт.-№ 7404609



Укомплектованная монтажная коробка UTC3 оснащена 2 розетками 33° с защитным контактом белого цвета, 16 А, и одной розеткой 33° с защитным контактом оранжевого цвета, 16 А. Подходит к соединительным проводам VL и монтажным лючкам номинальных размеров 2, 4, R4 и R7.

Соединительный провод из ПВХ, со штекером, 3-полюсный, тип WINSTA® MIDI.


РА Полиамид

Примечание 1

Исходные данные

Артикульный №	7404609
Тип	UTC3 W W2OR1
Обозначение 1	Универсал.рамка Connect WINSTA
Обозначение 2	VDE, 2×белая, 2×оранжевая
Размер	165x76x45
материал	Полиамид
Сокращенное наименование материала	РА
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Вес	39,80 кг/100 шт.

Технические характеристики

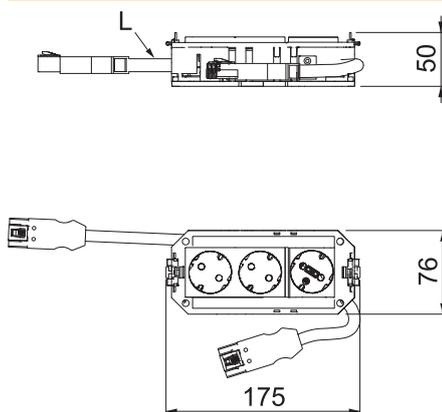

Длина	175,00 мм
Ширина	76,00 мм
Высота	60,00 мм
Соединительный кабель без галогенов	<input checked="" type="checkbox"/>
Конструкция	Двойной белый/ одинарный оранжевый
Длина провода	300,00 мм
Сечение провода	2,50 мм ²
Системная длина	165,00 мм
Штекерная система	WINSTA® MIDI
Модульный разъем	<input checked="" type="checkbox"/>
Электрическая сеть	2,00
Защита от перенапряжений	<input type="checkbox"/>