

Технический паспорт

UTC4 W с 2 розетками с заземляющим контактом

Арт.-№ 7404615



Укомплектованная монтажная коробка UTC4 оснащена 2 розетками 33° с защитным контактом и 2 заглушками для последующей установки 2 электроустановочных устройств серии Modul45. Подходит для подключения соединительных проводов VL и лючков R7, R9 и 9.

Соединительный провод из ПВХ, со штекером, 3-полюсный, тип WINSTA® MIDI.


РА Полиамид

Примечание 1

Исходные данные

Артикульный №	7404615
Тип	UTC4 W W2
Обозначение 1	Универсал.рамка Connect WINSTA
Обозначение 2	VDE, 2×белая
Размер	208x76x45
материал	Полиамид
Сокращенное наименование материала	РА
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Вес	30,70 кг/100 шт.

Технические характеристики

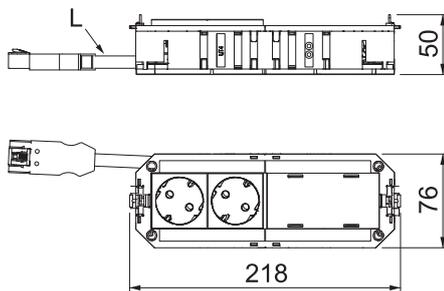

Длина	218,00 мм
Ширина	76,00 мм
Высота	60,00 мм
Соединительный кабель без галогенов	<input checked="" type="checkbox"/>
Конструкция	двойная, белоснежная
Длина провода	300,00 мм
Сечение провода	2,50 мм ²
Системная длина	208,00 мм
Штекерная система	WINSTA® MIDI
Модульный разъем	<input checked="" type="checkbox"/>
Электрическая сеть	1,00
Защита от перенапряжений	<input type="checkbox"/>