

Технический паспорт

UTC4 W с 2+2 розетками с заземляющим контактом

Арт.-№ 7404616



Укомплектованная монтажная коробка UTC4 оснащена 2 розетками 33° с защитным контактом белого цвета, и 2 розетками 33° с защитным контактом оранжевого цвета, 250 В ~ 16 А. Подходит к соединительным проводам VL и монтажным лючкам номинальных размеров 2, 4, R4 и R7.


РА Полиамид

Примечание 1

Исходные данные

Артикульный №	7404616
Тип	UTC4 W W2OR2
Обозначение 1	Универсал.рамка Connect WINSTA
Обозначение 2	VDE, 2×белая, 2×оранжевая
Размер	208x76x45
материал	Полиамид
Сокращенное наименование материала	РА
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Вес	46,10 кг/100 шт.

Технические характеристики

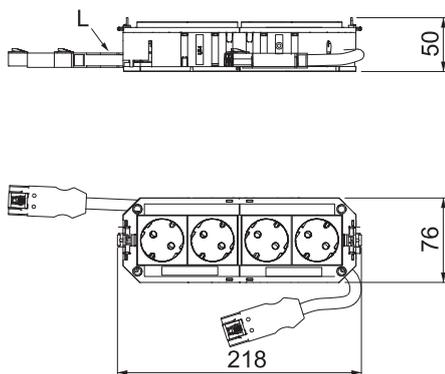

Длина	218,00 мм
Ширина	76,00 мм
Высота	60,00 мм
Соединительный кабель без галогенов	<input checked="" type="checkbox"/>
Конструкция	Двойной белый/ двойной оранжевый
Длина провода	300,00 мм
Сечение провода	2,50 мм ²
Системная длина	208,00 мм
Штекерная система	WINSTA® MIDI
Модульный разъем	<input checked="" type="checkbox"/>
Электрическая сеть	2,00
Защита от перенапряжений	<input type="checkbox"/>