

Технический паспорт

UTC4 W с 4 розетками с заземляющим контактом

Арт.-№ 7404619



Укомплектованная монтажная коробка UTC4 оснащена 4 розетками 33° с защитным контактом белого цвета, 250 В ~ 16 А. Подходит для подключения соединительных проводов VL и монтажных элементов номинальных размеров R7, R9 и 9. Соединительный провод со штекером, 3-полюсный, тип WINSTA® MIDI.


РА Полиамид

Примечание 1

Исходные данные

Артикульный №	7404619
Тип	UTC4 W W4
Обозначение 1	Универсал.рамка Connect WINSTA
Обозначение 2	VDE, 4×белая
Размер	208x76x45
материал	Полиамид
Сокращенное наименование материала	РА
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Вес	37,40 кг/100 шт.

Технические характеристики

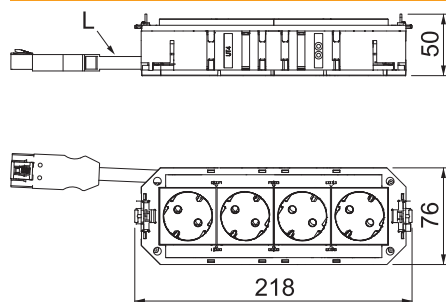

Длина	218,00 мм
Ширина	76,00 мм
Высота	60,00 мм
Соединительный кабель без галогенов	☒
Конструкция	четверная, белая
Длина провода	300,00 мм
Сечение провода	2,50 мм ²
Системная длина	208,00 мм
Штекерная система	WINSTA® MIDI
Модульный разъем	☒
Электрическая сеть	1,00
Защита от перенапряжений	☐