

Технический паспорт

Укомплектованная монтажная коробка UTC4 W с
3+1 розетками с заземляющим контактом, 1
Арт.-№ 7404622



Укомплектованная монтажная коробка UTC4 оснащена 3 розетками 33° с защитным контактом белого цвета и одной розеткой 33° с защитным контактом оранжевого цвета (с модулем защиты от перенапряжения типа 3 согласно DIN EN 61643-11), 250 В ~ 16 А. Подходит для подключения соединительных проводов VL и лючков номинальных размеров R7, R9 и 9.

Соединительный провод со штекером, 3-полюсный, тип WINSTA® MIDI


РА Полиамид

Примечание 1

Исходные данные

Артикульный №	7404622
Тип	UTC4 W W30R1 Ü
Обозначение 1	Универсал.рамка Connect WINSTA
Обозначение 2	VDE, 3×белая, 1×оранжевая, ЗИП
Размер	208x76x45
материал	Полиамид
Сокращенное наименование материала	РА
Минимальная единица продажи	1,00 шт.
Вес	48,20 кг/100 шт.

Технические характеристики

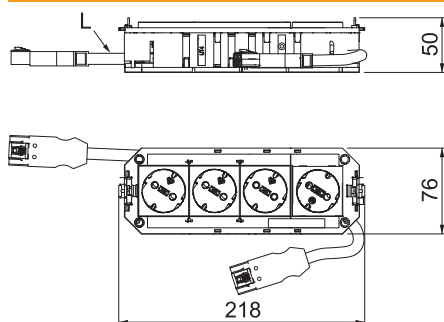

Длина	218,00 мм
Ширина	76,00 мм
Высота	60,00 мм
Соединительный кабель без галогенов	☒
Конструкция	Тройной белый/ одинарный оранжевый
Длина провода	300,00 мм
Сечение провода	2,50 мм²
Системная длина	208,00 мм
Штекерная система	WINSTA® MIDI
Модульный разъем	☒
Электрическая сеть	1,00
Защита от перенапряжений	☒