

Технический паспорт

Укомплектованная монтажная коробка UTC3 с 2 розетками с защитным контактом
Арт.-№ 7404662




Укомплектованная монтажная коробка UTC3 оснащена двумя розетками 33° с защитным контактом и одной глухой накладкой для последующей установки электроустановочного изделия размером 45х45 мм серии Modul 45 или Modul 45connect. Подходит для подключения кабелей VL и лючков номинальных размеров 2, 4, R4, 6 и R7.



Исходные данные

Артикульный №	7404662
Тип	UTC3 G W2
Обозначение 1	Универсал. рамка Connect GST18
Обозначение 2	VDE, 2×белая
Размер	165х76х45
Минимальная единица продажи	1,00 шт.
Вес	16,37 кг/100 шт.

Технические характеристики

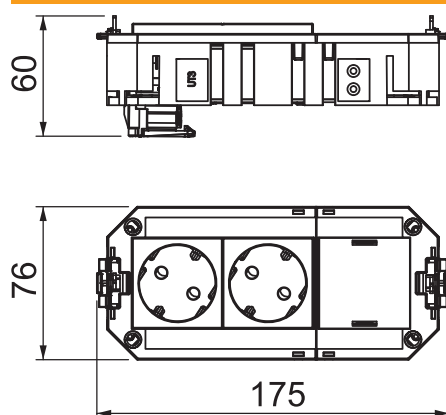

Длина	175,00 мм
Ширина	76,00 мм
Высота	60,00 мм
Соединительный кабель без галогенов	☐
Количество подключений	1,00
Конструкция	двойная, белоснежная
Длина подводящего провода	0,00 м
Длина провода	0,00 мм
Сечение провода	2,50 мм ²
Системная длина	165,00 мм
Комбинации розеток	2-секционный
Штекерная система	GST18
Модульный разъем	☒
Электрическая сеть	1,00
Защита от перенапряжений	☐