

Технический паспорт

Укомплектованная монтажная коробка UTC4 с розетками с защитным контактом 2+2, 2 розетки с Арт.-№ 7404678




Укомплектованная монтажная коробка UTC4 оснащена двумя розетками 33° с защитным контактом белого цвета и двумя розетками 33° с защитным контактом 16A оранжевого цвета.



Исходные данные

Артикульный №	7404678
Тип	UTC4 G W20R2 Ü
Обозначение 1	Универсал. рамка Connect GST18
Обозначение 2	VDE, 2×белая, 2×оранжевая
Размер	208x76x45
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Вес	31,30 кг/100 шт.

Технические характеристики

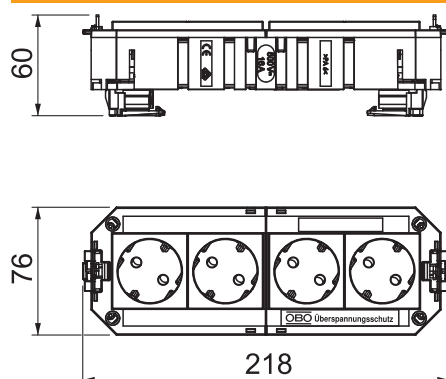

Длина	218,00 мм
Ширина	76,00 мм
Высота	60,00 мм
Количество подключений	2,00
Конструкция	Двойной белый/ двойной оранжевый
Длина подводящего провода	0,00 м
Длина провода	0,00 мм
Сечение провода	2,50 мм ²
Системная длина	208,00 мм
Комбинации розеток	двойная и двойная с защитой от перенапряжений
Штекерная система	GST18
Модульный разъем	☒
Электрическая сеть	2,00
Защита от перенапряжений	☒